# TEC-MAR 1100/3 VENEZIA EVG 3x18W

Artikelnummer: 1100003318EL

Bestellnummer: 11145



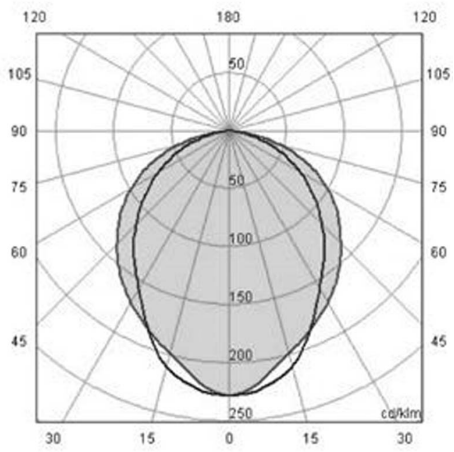

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname: | TEC-MAR 1100/3 VENEZIA EVG 3x18W |
| Leistung: | 54 Watt |
| Bestellnummer: | 11145 |
| Hersteller Artikelnummer: | 1100003318EL |
| Leistung pro Leuchtmittel: | 18 |
| Anzahl Leuchtmittel: | 3 |
| Lichtausbreitung: | direktes Licht |
| Länge: (A) | 620 mm |
| Breite: (B) | 100 mm |
| Höhe: (C) | 620 mm |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Fassung: | G13 |
| Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:2008 |
| Gehäuseklasse: | I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I |
| Hersteller: | TEC-MAR |
| Stoßfestigkeit: | IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102 |
| Schutzklasse: | IP40 |
| IP40 Schutzklasse: | IP40 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper (d>1mm) |
| Gewicht: | 6.1 kg |
| Produkte pro Palette: | 50 Stück |
| Katalogseite: | 238 |
| Reflektor Variante: | Raster und Diffusore |
| Überverpackung: | 1 Stück |
| Vorschaltgerät: | EL |
| Kennzeichnung: | Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein. |
| Montageort: | Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt. |
| Zertifizierung: | IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom Italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21 und EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften |
| Reflektor: | 3 |

## Optionen

Dimmbares elektronisches Netzteil für DALI

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sparsames elektronisches Vorschaltgerät

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb



Reflektor oder Diffusor für die Lichtlenkung Erhältlich

Leuchte optional in T5 mit elektronischem Vorschaltgerät

Dimmbares Vorschaltgerät DALI

## Produktbeschreibung

Einbauleuchte für abgehängte Metallstreifendecken oder abgehängte Gipskartondecken.
Verstellung 35 - 50 mm, 85 - 100 mm, 135 - 150 mm, 185 - 200 mm, mit oder ohne Klappe, Klammerinstallation (Klammern in der Packung enthalten). Anmerkung: Diese
Leuchten können in abgehängte Decken mit einem Abstand von 625 mm zur originalen
Decke eingebaut werden.
Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit weißem Epoxypolyester Pulver, nicht
vergilbend, mit Phosphaten und entfettender Vorbehandlung.
Standardausrüstung: verlustarmes Netzteil B2 - 230V-50Hz, mit Kondensator und Starter, Kabeldurchführung mit 2P+T, stabiles PVC-HT Kabel, bei 90° selbst

abschaltend.
Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008
Vorschriften
hergestellt.