# TEC-MAR 1120-2 FIRENZE EVG 2x28W

Artikelnummer: 1120002228EL

Bestellnummer: 10134



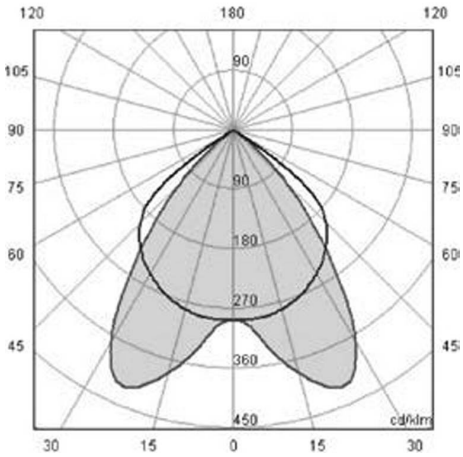

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname: | TEC-MAR 1120-2 FIRENZE EVG 2x28W |
| Leistung: | 56 Watt |
| Bestellnummer: | 10134 |
| Hersteller Artikelnummer: | 1120002228EL |
| Widerstand Verglühen: | 960° Leuchtkörper übersteht den Glühdrahtest mit 950°. Charakterisierung der Brandgefahr durch eine Hitzequelle. |
| Leistung pro Leuchtmittel: | 28 |
| Anzahl Leuchtmittel: | 2 |
| Lichtausbreitung: | direktes Licht |
| Länge: (A) | 295 mm |
| Breite: (B) | 100 mm |
| Höhe: (C) | 1195 mm |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Fassung: | G5 |
| Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:2008 |
| Gehäuseklasse: | I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I |
| Hersteller: | TEC-MAR |
| Stoßfestigkeit: | IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102 |
| Schutzklasse: | IP20 |
| IP20 Schutzklasse: | IP20 Schutz gegen eindringen fester Fremdkörper (d>12,5mm) |
| Gewicht: | 6.8 kg |
| Produkte pro Palette: | 50 Stück |
| Katalogseite: | 182 |
| Reflektor Variante: | Raster und Diffusore |
| Überverpackung: | 1 Stück |
| Vorschaltgerät: | EL |
| Kennzeichnung: | Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein. |
| Montageort: | Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt. |
| Zertifizierung: | IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom Italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21 und EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften |
| Reflektor: | 2 |

## Optionen

Zweifachschaltung der Leuchte - getrennte Stromkreise

Dimmbares elektronisches Netzteil für DALI

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sparsames elektronisches Vorschaltgerät

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

**MOD 625**
Leuchte ist optional in MOD 625 erhältlich. Passend für Rasterdecken


Reflektor oder Diffusor für die Lichtlenkung Erhältlich

Dimmbares Vorschaltgerät DALI

## Produktbeschreibung

Schräge Einbauleuchte für abgehängte Deckenpanele mit sichtbarer Struktur 15/24 mm.
Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit Epoxypolyester Pulver, nicht vergilbend,
mit Phosphaten und entfettender Vorbehandlung.
Standardausrüstung: verlustarmes Netzteil B2 - 230V-50Hz, mit Kondensator und Starter, Kabeldurchführung mit 2P+T, stabiles PVC-HT Kabel, bei 90 Grad selbst abschaltend. Elektronisches Netzteil für Version FL T 5 mit Funkentstör Filter.
Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften

hergestellt.