TEC-MAR 1120-3 CATANIA EVG 3x14W

Artikelnummer: 1120003314EL

Bestellnummer: 10114



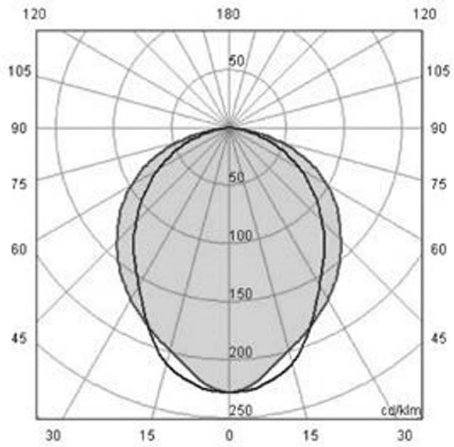

Technische Daten

Artikelname:	TEC-MAR 1120-3 CATANIA EVG 3x14W
Leistung:	42 Watt
Bestellnummer:	10114
Hersteller Artikelnummer:	1120003314EL
Widerstand Verglühen:	960° Leuchtkörper übersteht den Glühdrahtest mit 950°. Charakterisierung der Brandgefahr durch eine Hitzequelle.
Leistung pro Leuchtmittel:	14
Anzahl Leuchtmittel:	3
Lichtausbreitung:	direktes Licht
Länge: (A)	595 mm
Breite: (B)	100 mm
Höhe: (C)	595 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Fassung:	G5
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Schutzklasse:	IP40
IP40 Schutzklasse:	IP40 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper (d>1mm)
IP44 Schutzklasse:	IP44 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper (d>1mm) und Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
Gewicht:	13.9 kg
Produkte pro Palette:	50 Stück
Katalogseite:	182
Reflektor Variante:	Raster und Diffusore
Überverpackung:	2 Stück
Vorschaltgerät:	EL
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Zertifizierung:	IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom Italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21 und EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften
Reflektor:	3

Optionen

- Zweifachschaltung der Leuchte - getrennte Stromkreise
- Dimmbares elektronisches Netzteil für DALI
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sparsames elektronisches Vorschaltgerät
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- MOD 625 — Leuchte ist optional in MOD 625 erhältlich. Passend für Rasterdecken
- Reflektor oder Diffusor für die Lichtlenkung Erhältlich
- Dimmbares Vorschaltgerät DALI

Produktbeschreibung

Schräge Einbauleuchte für abgehängte Deckenpanele mit sichtbarer Struktur 15/24 mm.
Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit Epoxypolyester Pulver, nicht vergilbend,
mit Phosphaten und entfettender Vorbehandlung.
Standardausrüstung: verlustarmes Netzteil B2 - 230V-50Hz, mit Kondensator und Starter, Kabeldurchführung mit 2P+T, stabiles PVC-HT Kabel, bei 90 Grad selbst abschaltend. Elektronisches Netzteil für Version FL T 5 mit Funkentstör Filter.
Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften

hergestellt.