TEC-MAR 1160/0 SIRACUSA 1x36W

Artikelnummer: 1160000136CN

Bestellnummer: 10966



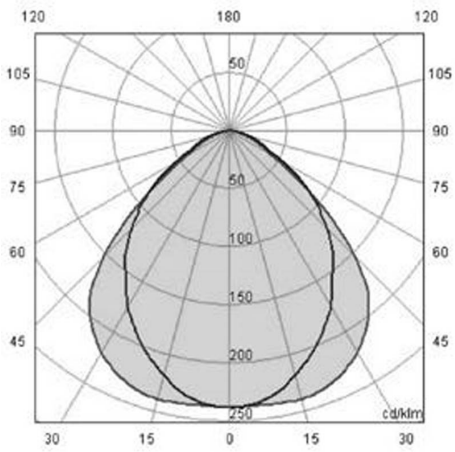

Technische Daten

Artikelname:	TEC-MAR 1160/0 SIRACUSA 1x36W
Leistung:	36 Watt
Bestellnummer:	10966
Hersteller Artikelnummer:	1160000136CN
Widerstand Verglühen:	960° Leuchtkörper übersteht den Glühdrahtest mit 950°. Charakterisierung der Brandgefahr durch eine Hitzequelle.
Leistung pro Leuchtmittel:	36
Anzahl Leuchtmittel:	1
Lichtausbreitung:	direktes Licht
Länge: (A)	225 mm
Breite: (B)	100 mm
Höhe: (C)	1270 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Fassung:	G13
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Schutzklasse:	IP20
IP20 Schutzklasse:	IP20 Schutz gegen eindringen fester Fremdkörper (d>12,5mm)
Gewicht:	5.9 kg
Produkte pro Palette:	50 Stück
Katalogseite:	234
Reflektor Variante:	Raster und Diffusore
Überverpackung:	1 Stück
Vorschaltgerät:	CN
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Zertifizierung:	IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom Italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21 und EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften

Optionen

Dimmbares elektronisches Netzteil für DALI

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sparsames elektronisches Vorschaltgerät

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Reflektor oder Diffusor für die Lichtlenkung Erhältlich

Leuchte optional in T5 mit elektronischem Vorschaltgerät

Dimmbares Vorschaltgerät DALI

Produktbeschreibung

Einbauleuchte für abgehängte Metallstreifendecken oder abgehängte Gipskartondecken.
Verstellung 35 - 50 mm, 85 - 100 mm mit oder ohne Klappe, Klammerinstallation (Klammern in der Packung enthalten).
Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit weißem Epoxypolyester Pulver, nicht
vergilbend, mit Phosphaten und entfettender Vorbehandlung.
Standardausrüstung: verlustarmes Netzteil B2 - 230V-50Hz, mit Kondensator und Starter
Kabeldurchführung mit 2P+T, stabiles PVC-HT Kabel, bei 90° selbst abschaltend.
Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften
hergestellt.