TEC-MAR 1210-A-0 ANCONA-A EVG 2x28W

Artikelnummer: 1210A00228EL

Bestellnummer: 10480



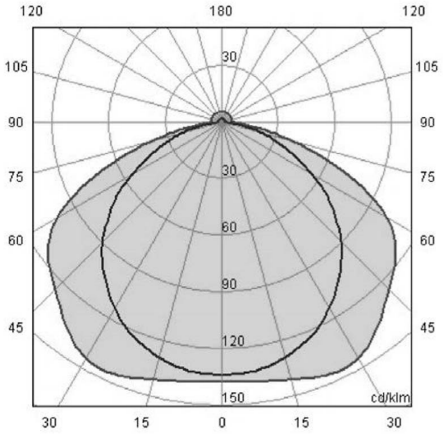

IK07

Technische Daten

Artikelname:	TEC-MAR 1210-A-0 ANCONA-A EVG 2x28W
Leistung:	56 Watt
Bestellnummer:	10480
Hersteller Artikelnummer:	1210A00228EL
Leistung pro Leuchtmittel:	28
Anzahl Leuchtmittel:	2
Länge: (A)	295 mm
Breite: (B)	120 mm
Höhe: (C)	1195 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Fassung:	G5
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Lichtausbreitung:	indirektes Licht
Schutzklasse:	IP20
IP20 Schutzklasse:	IP20 Schutz gegen eindringen fester Fremdkörper (d>12,5mm)
Gewicht:	7 kg
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden
Produkte pro Palette:	45 Stück
Katalogseite:	208
Reflektor Variante:	Raster und Diffusore
Überverpackung:	1 Stück
Vorschaltgerät:	EL
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Zertifizierung:	IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom Italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21 und EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften

Optionen

Dimmbares elektronisches Netzteil für DALI

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sparsames elektronisches Vorschaltgerät

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

MOD 625

Leuchte ist optional in MOD 625 erhältlich. Passend für Rasterdecken

Dimmbares Vorschaltgerät DALI

Produktbeschreibung

Version P 595-A: schräge Einbauleuchte für abgehängte Deckenpanele mit sichtbarer
Struktur 15/24 mm.
Version S-P: Oberflächenlampe für die Deckeninstallation.
Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit Epoxypolyester Pulver, nicht vergilbend,
mit Phosphaten vorbehandelt und entfettet.
Standardausrüstung für 2 x 36 W: stromsparendes Netzteil B2- 230V-50Hz, mit Kondensator und Starter Kabeldurchführung bei 2P+T, PVC hitzebeständiges Kabel,
Selbstabschaltung bei 90 °.
Standardausrüstung für 1X55 W - 2X55 W - 2X28 W - 2X54 W: Elektronisches Vorschaltgerät mit Funkentstör Filter, Kabeldurchführung bei 2P+T, stabile PVC-HT Kabel
mit automatischer Abschaltung, hitzebeständig bis 90° .

Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008
Vorschriften
hergestellt.