2005/3 GEMMA LED - Deckenleuchte - 28W

Artikelnummer: 2005335028EL

Bestellnummer: 11271

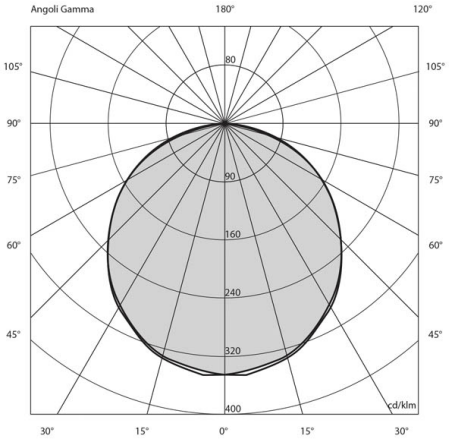

Lichtberechnungsfile auf www.tec-mar.de zum Download.

850°

IK07

RoHS

Neutralweiß 4000K

Technische Daten

Artikelname:	2005/3 GEMMA LED - Deckenleuchte - 28W
Leistung:	28 Watt
Kelvin:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Lumen:	3470 Lm [Angabe in Lumen]
Lumen Output:	2082 Lm [Angabe in Lumen]
Bestellnummer:	11271
Hersteller Artikelnummer:	2005335028EL
Widerstand Verglühen:	850° Leuchtkörper übersteht den Glühdrahtest mit 850°. Charakterisierung der Brandgefahr durch eine Hitzequelle.
Lichtausbreitung:	direktes Licht
Länge: (A)	350 mm
Breite: (B)	60 mm
Höhe: (C)	350 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Fassung:	Integriert
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Schutzklasse:	IP40
IP40 Schutzklasse:	IP40 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper (d>1mm)
Gewicht:	1.7 kg
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden
Technologie:	LED Technologie! Geringer Stromverbrauch hohe Lichtausbeute.
Produkte pro Palette:	60 Stück
Farbwiedergabeindex:	>80
Katalogseite:	76
Reflektor Variante:	Opal matter polycarb
Überverpackung:	1 Stück
Vorschaltgerät:	EL
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
ROHS Kennzeichnung:	ROHS Kennzeichung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!
Blendung:	UGR<19 In Umgebungen bis 500 Lux ermöglicht die Leuchte eine Blendung mit UGR < 19. Dies erlaubt den Einsatz in Büros.

5* Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

Optionen

- Notfalleinheit mit Akku für 1 Stunde Betrieb - LED Leuchte
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb - LED Leuchte
- Dimmbares DALI Netzgerät für LED Leuchten
- Dimmbares Vorschaltgerät mit analogem Steuersignal 1-10 Volt

Produktbeschreibung

Deckenleuchte.
Gehäuse: rostfreies Stahlgehäuse, lackiert mit Epoxypolyesterpulver, nicht vergilbend,
mit Phosphaten und entfettender Vorbehandlung.
Standardausrüstung: Elektronisches Vorschaltgerät 230 V.
Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften
hergestellt.