TEC-MAR 3010-CR-2 CRETA EVG 3x14W

Artikelnummer: 3010CR2314EL

Bestellnummer: 10271



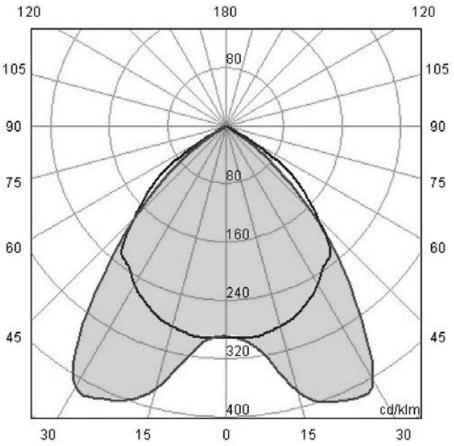

960°

IK07

CR

Lichtberechnungsfile auf www.tec-mar.de zum Download.

Technische Daten

Artikelname:	TEC-MAR 3010-CR-2 CRETA EVG 3x14W
Leistung:	42 Watt
Bestellnummer:	10271
Hersteller Artikelnummer:	3010CR2314EL
Widerstand Verglühen:	960° Leuchtkörper übersteht den Glühdrahtest mit 950°. Charakterisierung der Brandgefahr durch eine Hitzequelle.
Leistung pro Leuchtmittel:	14
Anzahl Leuchtmittel:	3
Lichtausbreitung:	direktes Licht
Länge: (A)	595 mm
Breite: (B)	65 mm
Höhe: (C)	595 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Fassung:	G5
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:2008
Gehäuseklasse:	I Leuchte hat Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
Hersteller:	TEC-MAR
Stoßfestigkeit:	IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen Nach DIN EN 50102
Schutzklasse:	IP20
IP20 Schutzklasse:	IP20 Schutz gegen eindringen fester Fremdkörper (d>12,5mm)
Gewicht:	5 kg
Produkte pro Palette:	60 Stück
Katalogseite:	190
Reflektor Variante:	Raster und Diffusore
Überverpackung:	1 Stück
Vorschaltgerät:	EL
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und erhält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Montageart:	Schnellverbingung ermöglicht ein rasches Werkzeugloses montieren der Leuchte und spart Montagekosten
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Reflektor:	2

Optionen

Dimmbares elektronisches Netzteil für DALI

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Installationsfertig montiert - Kabel ohne Werkzeug anschließen - Leuchte einlegen - Schutzfolie entfernen

MOD 625

Leuchte ist optional in MOD 625 erhältlich. Passend für Rasterdecken

Mikroperformierter Stahl als Gehäuse der Leuchte

Multisensor für die einfache Lichtsteuerung in der Leuchte

Dimmbares Vorschaltgerät DALI

TEC-MAR®

TEC-MAR 3010-CR-2 CRETA EVG 3x14W

Artikelnummer: 3010CR2314EL

Bestellnummer: 10271

Produktbeschreibung

Schräge Einbauleuchte für abgehängte Deckenpanele mit sichtbarer Struktur 15/24 mm.
Gehäuse: galvanisiertes rostfreies Edelstahlgehäuse, mit weißem Polyesterharz vorlackiert.
Standardausrüstung: Elektronisches Vorschaltgerät mit Funkentstör Filter verlustarmes,
mit Kondensator und Starter Kabeldurchführung bei 2P+T, stabiles PVC-HT Kabel, Abschaltung bei 90° Hitzeentwicklung.
Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften
hergestellt.