



1100 VENEZIA | 2Q 33 Watt 4000 | Kelvin





Produktbeschreibung

Einbauleuchte für abgehängte Decken, montiert mit Klammern (im Lieferumfang enthalten). Einlegeleuchte für Raster 625 mm, alternativ Klemmontage im Deckenausschnitt. Stahlblech, pulverbeschichtet mit weißem Epoxypolyester, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Reflektorvarianten in doppelt parabolischer Optik, blendfrei oder opaler Homogenoptik.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1100 VENEZIA 2Q - 33W | 4000K | 3.700lm
 Bestellnummer: 13361
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1049
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 11002Q0433EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 96
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Einbauleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

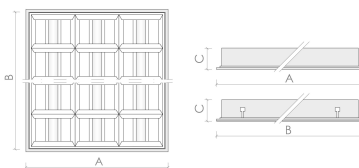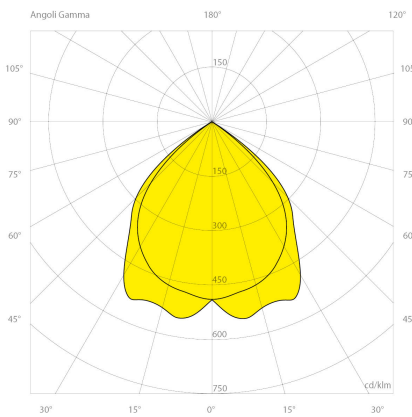

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 33 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 109 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
 Lumen Output*: 3611 Lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 5390 Lm
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor Variante: DunkelLichtJalousie mit doppelter parabolischer geringer Leuchtdichte (60 ° 200 cd / mq cat2).
 Reflektor: 2Q

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 620 mm
 Gewicht: 5 kg
 Höhe: 85 mm
 Länge: 620 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Schutzart: IP20
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.045 m³

Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigegefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
 Widerstand Verglühen: 960°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de



1100 VENEZIA | 2Q
33 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- MOD 625** Leuchte ist optional in MOD 625 erhältlich. Passend für Rasterdecken
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR[®]

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.