

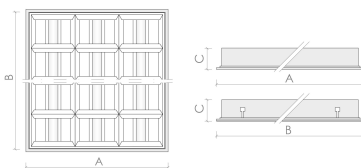


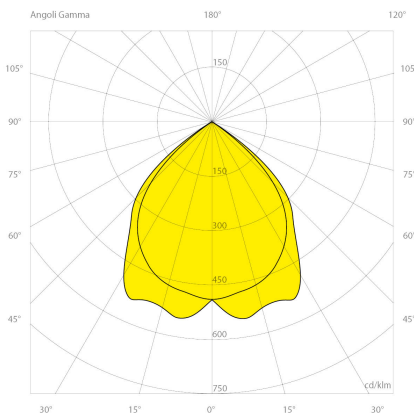

## 1110 VERONA | 2Q 37 Watt 4000 | Kelvin

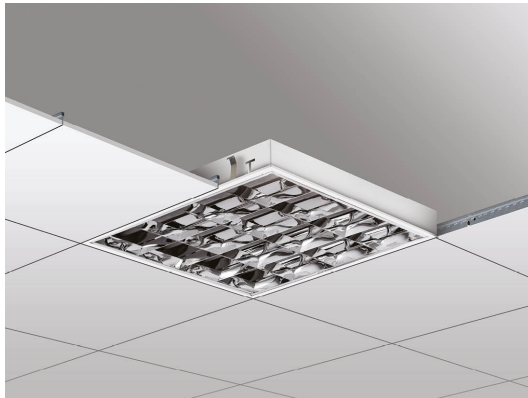

### Produktbeschreibung

Einbauleuchte für abgehängte Decken, montiert mit Klammern (im Lieferumfang enthalten). Variable Montagemöglichkeiten für Einlegeraster 600 mm Modul oder mit Montageklammern. Stahlblech, pulverbeschichtet mit weißem Epoxypolyester, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Reflektorvarianten in doppelt parabolischer Optik, blendfrei oder opaler Homogenoptik.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1110 VERONA 2Q - 37W | 4000K | 3.600lm  
Bestellnummer: 13348  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1036  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 11102Q0437EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 92  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Einbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 37 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 96 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 3568 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 5326 lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: DunkelLichtJalousie mit doppelter parabolischer geringer Leuchtdichte (60 ° 200 cd / mq cat2).  
Reflektor: 2Q

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 598 mm  
Gewicht: 5 kg  
Höhe: 85 mm  
Länge: 598 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Schutzart: IP20  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.045 m³

### Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Verglühen: 960°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



1110 VERONA | 2Q  
37 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Bluetooth DALI Schnittstelle

DALI + Notlichtfunktion (1h)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.