



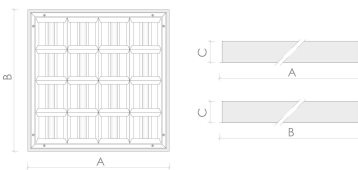

1120 DARK-LED 2 IP65 | SV 24 Watt 4000 | Kelvin

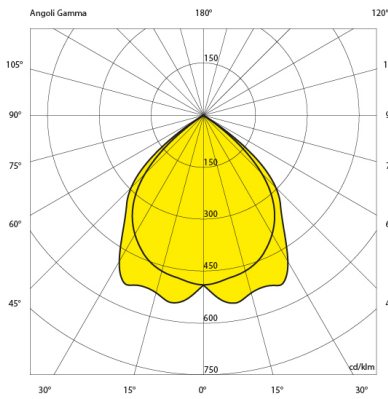

Produktbeschreibung

IP65 geschützte LED Einbauleuchte für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur, alternative Montage mit Montageklammern im Lieferumfang. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Eine Vielzahl an Optionen und Varianten machen diese LED Einbauleuchte zum einem Allrounder.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1120 DARK-LED 2 IP65 SV - 24W | 4000K | 2.500lm
 Bestellnummer: 13506
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1202
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 1120SV4024EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 196
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Reinraum Einbauleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 24 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 101 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
 Lumen Output*: 2425 lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 4042 lm
 Öffnungswinkel*: 80 ° Grad
 Reflektor Variante: Hochglanz poliert, doppelt parabolischer Reflektor für geringer Leuchtdichte (60 ° 200 cd / mq cat2).. Sanftes gehärtetes Glas trat in den Aluminiumrahmen ein C7w dichtung, um die IP 65 zu garantieren.
 Reflektor: SV

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 620 mm
 Gewicht: 10 kg
 Höhe: 110 mm
 Länge: 620 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 30 Stück
 Schutzart: IP65
 Stoßfestigkeit: IK07
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.048 m³

Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C
 Widerstand Verglühen: 960°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



1120 DARK-LED 2 IP65 | SV
24 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.