



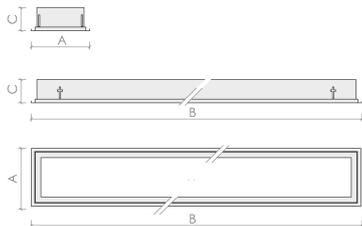

## 1160 SIRACUSA | 3R 15 Watt 4000 | Kelvin

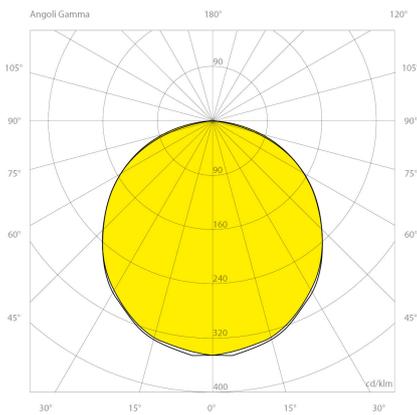

### Produktbeschreibung

Einbauleuchte für Metallstreifen Zwischendecke 35 Teilung 50, 85 Teilung 100, 185 Teilung 200, oder Gipskartondecken mit und ohne Verschluss. Halterung mittels Montagewinkel (im Lieferumfang enthalten). Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 Regeln hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1160 SIRACUSA 3R - 15W | 4000K | 1.900lm  
Bestellnummer: 13380  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1068  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 11603R0415EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 100  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Einbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 15 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 124 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 1867 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 2524 lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Opal gleichmäßigkeitsoptimierter polycarbonate Abdeckung  
Reflektor: 3R

### Abmessungen und Gehäuse

Metalldecken mit Teilung 100-150-200 mm und abgerundeten Ecken.  
Breite: 660 mm  
Gewicht: 3.8 kg  
Höhe: 85 mm  
Länge: 225 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 70 Stück  
Schutzart: IP40  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.015 m³

### Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigegefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



1160 SIRACUSA | 3R  
15 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.