



1160 SIRACUSA | 2R 48 Watt 4000 | Kelvin

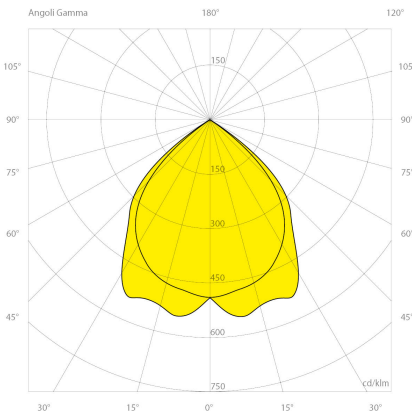

Produktbeschreibung

Einbauleuchte für Metallstreifen Zwischendecke 35 Teilung 50, 85 Teilung 100, 185 Teilung 200, oder Gipskartondecken mit und ohne Verschluss. Halterung mittels Montagewinkel (im Lieferumfang enthalten). Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 Regeln hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1160 SIRACUSA 2R - 48W | 4000K | 5.000lm
 Bestellnummer: 13377
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1065
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 11602R0448EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 100
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Einbauleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 48 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 104 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
 Lumen Output*: 4970 lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 7101 lm
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor Variante: DunkelLichtJalousie mit doppelter parabolischer geringer Leuchtdichte (60 ° 200 cd / mq cat2).
 Reflektor: 2R

Abmessungen und Gehäuse

Metalldecken mit Teilung 100-150-200 mm und abgerundeten Ecken.
 Breite: 1270 mm
 Gewicht: 5.9 kg
 Höhe: 85 mm
 Länge: 225 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Schutzart: IP20
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.03 m³

Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
 Widerstand Verglühen: 960°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



1160 SIRACUSA | 2R
48 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR[®]

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.