





1160 SIRACUSA | 2R 60 Watt 4000 | Kelvin

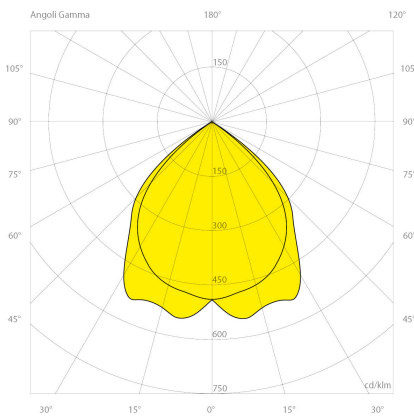

Produktbeschreibung

Einbauleuchte für Metallstreifen Zwischendecke 35 Teilung 50, 85 Teilung 100, 185 Teilung 200, oder Gipskartondecken mit und ohne Verschluss. Halterung mittels Montagewinkel (im Lieferumfang enthalten). Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 Regeln hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1160 SIRACUSA 2R - 60W | 4000K | 6.300lm
Bestellnummer: 13378
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1066
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 11602R0460EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 100
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Einbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 60 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 104 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 6268 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 8955 lm
Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
Reflektor Variante: DunkelLichtJalousie mit doppelter parabolischer geringer Leuchtdichte (60 ° 200 cd / mq cat2).
Reflektor: 2R

Abmessungen und Gehäuse

Metalldecken mit Teilung 100-150-200 mm und abgerundeten Ecken.
Breite: 1570 mm
Gewicht: 6.8 kg
Höhe: 85 mm
Länge: 225 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Schutzart: IP20
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.037 m³

Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
Widerstand Verglühen: 960°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



1160 SIRACUSA | 2R
60 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.