

1161 ZEN | R3 60 Watt 4000 | Kelvin



Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1161 ZEN R3 - 60W | 4000K | 6.700lm
 Bestellnummer: 16805
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 1161R30460EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 104
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED



Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 60 Watt

Lichttechnische Daten


Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor: R3


Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1445 mm
 Gewicht: 6.2 kg
 Höhe: 90 mm
 Länge: 80 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Schutzart: IP40
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.013 m³

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur -25 / +45 °C

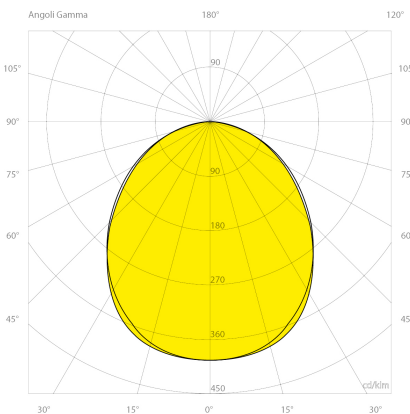



1161 ZEN I R3
60 Watt 4000 I Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- ☐ Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- ☐ Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- ☐ Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- ☐ DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.