TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

1810 DIANA 2 HP IP55 | QVP 48 Watt 4000 | Kelvin

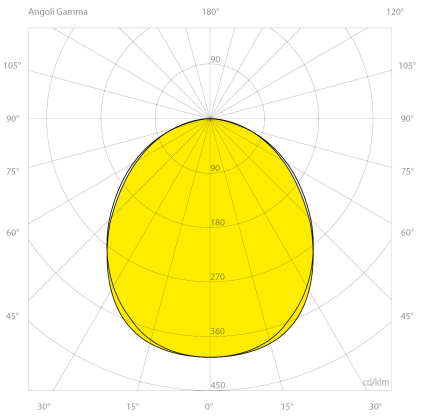

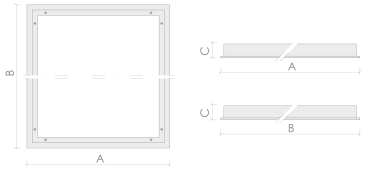

Produktbeschreibung

High Power IP55 geschütze Reinraum Einbauleuchte für abgehängte Decken, montiert mit Klammern (im Lieferumfang enthalten). Einlegeleuchte für Raster 625 mm, alternativ Klemmmontage im Deckenausschnitt. Stahlblech, pulverbeschichtet mit weißem Epoxypolyester, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Reflektorvarianten in doppelt parabolischer Optik, blendfrei oder opaler Homogenoptik.

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 1810 DIANA 2 HP IP55 QVP - 48W	4000K	5.700lm
Bestellnummer:	15222
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	1810QVP448EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	182
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Reinraum Einbauleuchte
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	48 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*:	5683 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	8084 Lm
Öffnungswinkel*:	90 ° Grad
Reflektor Variante:	Microprismatischer polycarbonate Reflektor
Reflektor:	QVP

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	620 mm
Gewicht:	7.5 kg
Höhe:	70 mm
Länge:	620 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	50 Stück
Schutzart:	IP55
Stoßfestigkeit:	IK07
Volumen:	0.031 m^3

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C
Widerstand Verglühen:	850°

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

Artikelnummer: 1810QVP448EL
Bestellnummer: 15222

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

1810 DIANA 2 HP IP55 I QVP
48 Watt 4000 I Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.