



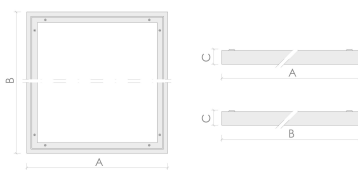

1811 QUEEN HP IP55 | QH5 48 Watt 4000 | Kelvin

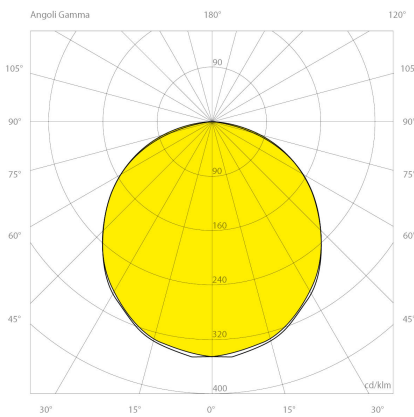

Produktbeschreibung

High Power IP55 Reinraum Leuchte. Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhangbar mittels Seil. Weies, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in bereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 1811 QUEEN HP IP55 QH5 - 48W | 4000K | 6.100lm
Bestellnummer: 13514
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:2012
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 1811QH5448EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 202
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prufung bestanden und halt 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Reinraum Einbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
berverpackung: 1 Stuck

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Gehuseklasse: I
Leistung: 48 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 125 Lumen / Watt
Vorschaltgerat: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitatsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromruckgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 6022 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 8084 lm
ffnungswinkel*: 90  Grad
Reflektor Variante: Smooth-opal Polycarbonat-Diffusor in die Edelstahlrahmen.
Reflektor: QH5

Abmessungen und Gehuse

Breite: 620 mm
Gewicht: 7.5 kg
Hohe: 75 mm
Lange: 620 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehangt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 40 Stuck
Schutzart: IP55
Stofestigkeit: IK07
Volumen: 0.035 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25C / +45C
Umgebungstemperatur: -25 / +45 C
Widerstand Vergluhen: 850

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



1811 QUEEN HP IP55 | QH5
48 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.