




## 2050 TOPAZIO | LC 64 Watt 4000 | Kelvin

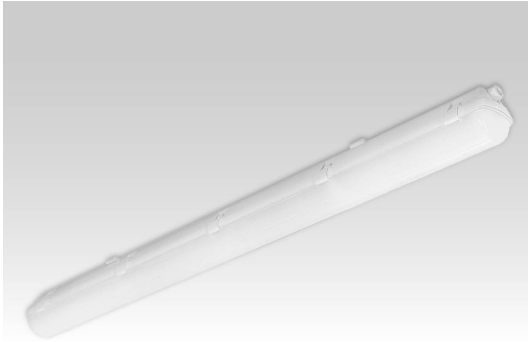

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2050 TOPAZIO 1500 LC - 64W | 4000K | 9.600lm  
Bestellnummer: 17905  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 2050LC4064EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 384  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED



### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 64 Watt

### Lichttechnische Daten



Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
Öffnungswinkel\*: 100 ° Grad  
Reflektor: LC

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1572 mm  
Gewicht: 4.7 kg  
Höhe: 100 mm  
Länge: 145 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 85 Stück  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.026 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

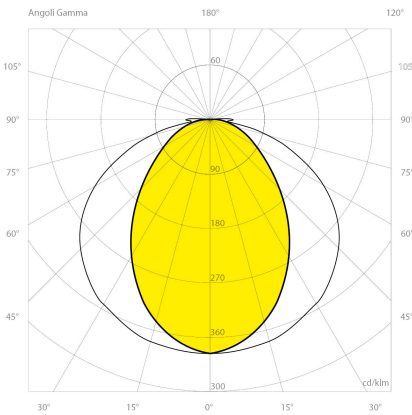


Umgebungstemperatur -25 / +45 °C °C





2050 TOPAZIO | LC  
64 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
-  Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtklappen Fixierung
- Reihenanschluss
- Quick Connect
- Reihenanschluss
- Quick Connect
- DALI + Notlichtfunktion (1h)
- ON/OFF (ABS+PMMA Gehäuse)
- 1-10V (ABS + PMMA Gehäuse)
- dali (ABS + PMMA Gehäuse)
- Inkludierte Notlichtfunktion (1h - ABS + PMMA Gehäuse)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.