


2050 TOPAZIO | EW 70 Watt 4000 | Kelvin

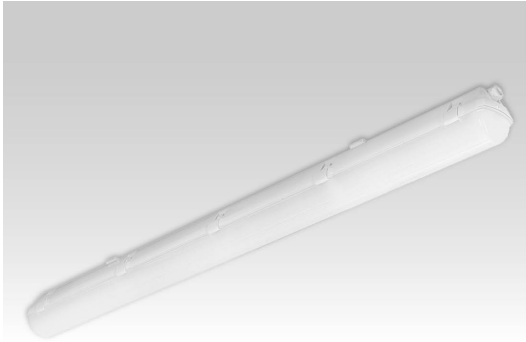

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2050 TOPAZIO 1500 EW - 70W | 4000K | 9.000lm
Bestellnummer: 17919
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 2050EW4070EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 384
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Taric Code: 94054039
Technologie: LED

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Gehäuseklasse: I
Leistung: 70 Watt

Lichttechnische Daten



Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Öffnungswinkel*: 100 ° Grad
Reflektor: EW


Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1572 mm
Gewicht: 4.7 kg
Höhe: 100 mm
Länge: 145 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 85 Stück
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.026 m³

Sonstige technische Daten

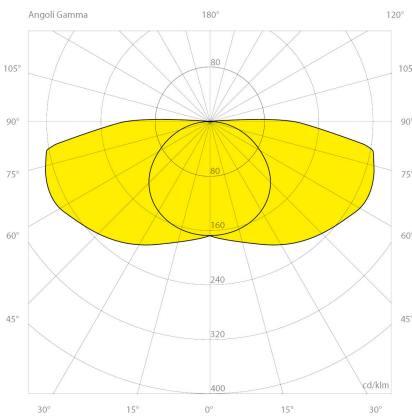


Umgebungstemperatur -25 / +45 °C °C





2050 TOPAZIO | EW
70 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
-  Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtklappen Fixierung
- Reihenanschluss
- Quick Connect
- Reihenanschluss
- Quick Connect
- DALI + Notlichtfunktion (1h)
- ON/OFF (ABS+PMMA Gehäuse)
- 1-10V (ABS + PMMA Gehäuse)
- dali (ABS + PMMA Gehäuse)
- Inkludierte Notlichtfunktion (1h - ABS + PMMA Gehäuse)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.