





2055 UNICA | LC 37 Watt4000 | Kelvin

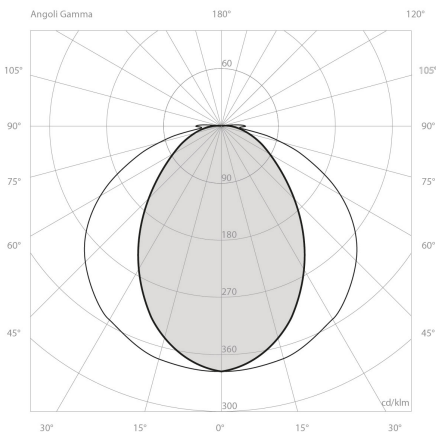

Deklaration

Bestellnummer: 13727
 Artikelname: TEC-MAR LED UNICA 1500 LC - 4900 | 4000K | 37W
 Hersteller Artikelnummer: 2055LC4037EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Produkttyp: Feuchtraum Industrieleuchte
 Katalogseite: 230
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1629

Elektrische Daten

Leistung: 37 Watt
 Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I Leuchte mit Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 132 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 Öffnungswinkel*: 120 ° Grad
 Lumen*: 6109 Lm
 Lumen Output*: 4874 Lm [Netto Lumen]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000 , L80/80.000
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Reflektor: LC

Abmessungen und Gehäuse

Länge: (A) 95 mm
 Breite: (B) 100 mm
 Höhe: (C) 1572 mm
 Stoßfestigkeit: IK08 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen nach DIN EN 50102
 Schutzart: IP66
 Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen.
 Gewicht: 2.9 kg
 Volumen: 0.018 m³
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 100 Stück



5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2055 UNICA | LC 37 Watt4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13727000	Standard	2055LC4037EL
13727001	DALI dimmbar	2055LC4037LD
13727003	1-10 Volt dimmbar	2055LC4037LM
13727008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2055LC4037EL+em3h
13727020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2055LC4037LD+em3h
13727021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2055LC4037LM+em3h
13727007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2055LC4037EL+em1h
13727022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2055LC4037LD+em1h
13727023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2055LC4037LM+em1h
13727024	Reihenanschluss	2055LC4037EL+fc
13727025	DALI dimmbar + Reihenanschluss	2055LC4037LD+fc
13727026	1-10 Volt dimmbar + Reihenanschluss	2055LC4037LM+fc
13727027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2055LC4037EL+em3h+fc
13727028	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2055LC4037LD+em3h+fc
13727029	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2055LC4037LM+em3h+fc
13727030	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2055LC4037EL+em1h+fc
13727031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2055LC4037LD+em1h+fc
13727032	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2055LC4037LM+em1h+fc
13727033	Quick Connect	2055LC4037EL+cr
13727034	DALI dimmbar + Quick Connect	2055LC4037LD+cr
13727035	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect	2055LC4037LM+cr
13727036	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2055LC4037EL+em3h+cr
13727037	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2055LC4037LD+em3h+cr
13727038	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2055LC4037LM+em3h+cr
13727039	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2055LC4037EL+em1h+cr
13727040	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2055LC4037LD+em1h+cr
13727041	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2055LC4037LM+em1h+cr
13727042	Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037EL+cr+fc
13727043	DALI dimmbar + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037LD+cr+fc
13727044	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037LM+cr+fc
13727045	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037EL+em3h+cr+fc
13727046	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037LD+em3h+cr+fc
13727047	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037LM+em3h+cr+fc
13727048	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037EL+em1h+cr+fc
13727049	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037LD+em1h+cr+fc
13727050	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LC4037LM+em1h+cr+fc

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Reihenanschluss
- Quick Connect

TEC-MAR®

© 2017 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.