

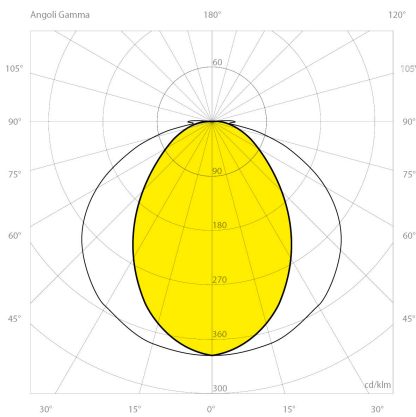


2057 UNICA 2 | LC 20 Watt 4000 | Kelvin

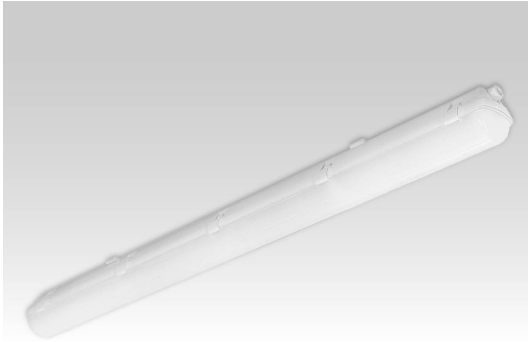

Produktbeschreibung

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Industrie Qualität für Decken-, Wand- und Linienmontage. Eingangsseitig mittels PG Verschraubung gesichert. Errichtet in selbstverlöschendem Polycarbonat Spritzguss V2, Metallkomponenten sorgen für stabile Trägerplatte und Verbindungen des blendfreien Opal Reflektors. Verschlusskappen aus INOX Edelstahl mit Silikondichtung abgedichtet. 240V EVG. Schnelle Verdrahtung durch Plattenverbinder. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2057 UNICA 2 1200 LC - 20W | 4000K | 2.200lm
 Bestellnummer: 15330
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 2057LC4020EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 390
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Feuchtraum Industrielleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 20 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lumen Output*: 2150 Lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 2695 Lm
 Öffnungswinkel*: 30 ° Grad
 Reflektor Variante: engstrahlend 30°, glatt Opalpolycarbonat Reflektor
 Reflektor: LC

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1272 mm
 Gewicht: 2.2 kg
 Höhe: 100 mm
 Länge: 95 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Produkte pro Palette: 120 Stück
 Schutzart: IP66
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.012 m³

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
 Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2057 UNICA 2 | LC
20 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtklappen Fixierung
- Reihenanschluss
- Quick Connect
- Reihenanschluss
- Quick Connect
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.