



2058 MINERVA | EL 120 Watt 4000 | Kelvin



Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 2058 MINERVA EL - 120W | 4000K | 16.700lm
 Bestellnummer: 17959
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 2058EL4120EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 392
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 120 Watt

Lichttechnische Daten



Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor: EL

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1570 mm
 Gewicht: 7.7 kg
 Höhe: 75 mm
 Länge: 185 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Produkte pro Palette: 80 Stück
 Schutzart: IP65
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.018 m³

Sonstige technische Daten

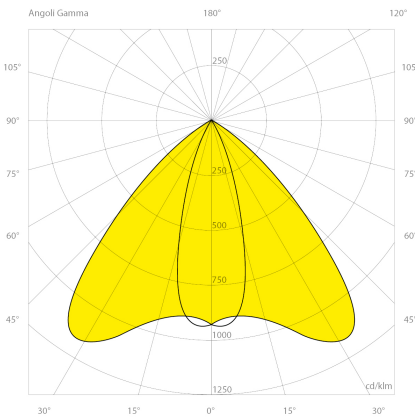

Umgebungstemperatur -25 / +45 °C





2058 MINERVA | EL
120 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Reihenanschluss
- Reihenanschluss
- DALI + Notlichtfunktion (1h)
- Sicherheitsglas (Schutzfolie)
- säuregeätztes Glas

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.