TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2059 DEA 2 | LD
72 Watt 4000 | Kelvin

Produktbeschreibung

LED Wannenleuchte für Decken-, Wand- und Linienmontage. PG gesicherte Eingangsverschraubung. Gefertigt aus selbstverlöschendem Polycarbonat Spritzguss V2, Metallkomponenten sorgen für stabile Trägerplatte und Verbindungen des blendfreien Opal Reflektors. Weiße Gehäusefarbe, Verschlusskappen aus Polykarbonat mit Silikondichtung abgedichtet. Quick Connect Verbindung. 240V EVG. Schnelle Verdrahtung auch durch Plattenverbinder. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

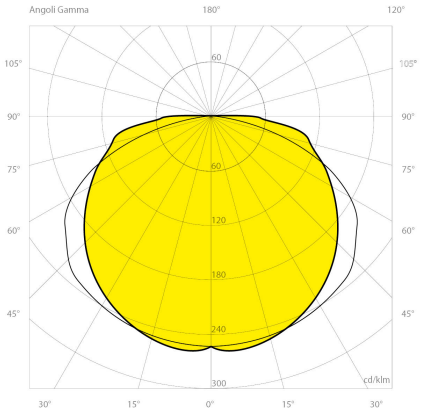

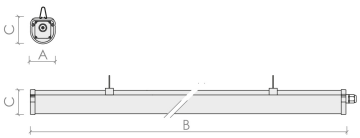

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 2059 DEA 2 1500 LD - 72W	4000K	9.700lm
Bestellnummer:	15316
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	2059LD4072EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	376
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Feuchtraumleuchte
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	72 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*:	9603 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	11856 Lm
Öffnungswinkel*:	150 ° Grad
Reflektor Variante:	glatt Opalpolycarbonat Cup.
Reflektor:	LD

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	1455 mm
Gewicht:	3.5 kg
Höhe:	92 mm
Länge:	92 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	80 Stück
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.018 m³

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C
Widerstand Verglühen:	850°

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2059 DEA 2 | LD
72 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Reihenanschluss

Tieftemperatur -30 Grad

Reihenanschluss

Tieftemperatur -30 Grad

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.