TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2065 FORMA (microprismatic) | PMA 27 Watt 4000 | Kelvin

Produktbeschreibung

Moderne Pendelleuchte mit direkter oder indirekter Lichtverteilung. Microprismatischer Reflektor, abgehängte Montage, stufenlos verstellbar für Beleuchtung im Arbeits- und Bürobereich.Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

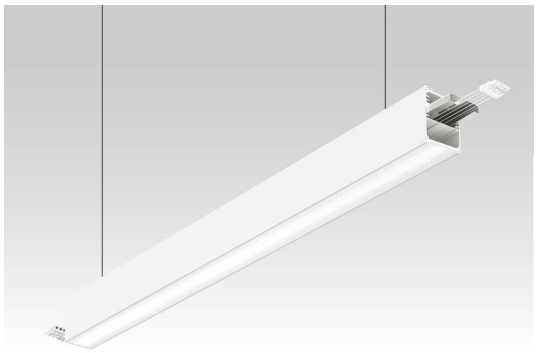

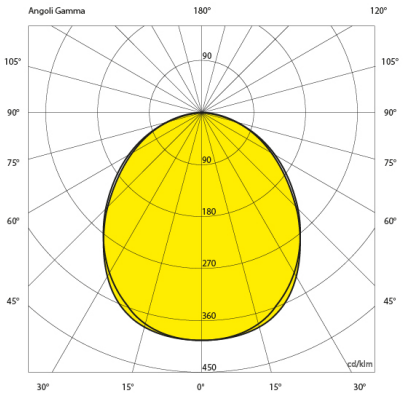

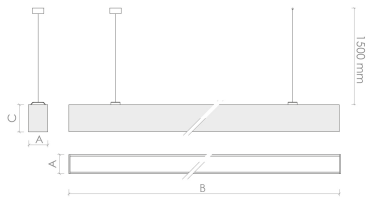

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 2065 FORMA (microprismatic) PMA - 27W	4000K	3.300lm
Bestellnummer:	15183
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	2065PMA427EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	162
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Hängeleuchte
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	27 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*:	3240 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	4609 Lm
Öffnungswinkel*:	90 ° Grad
Reflektor Variante:	Microprismatischer polycarbonate Reflektor
Reflektor:	PMA

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	1410 mm
Gewicht:	5.5 kg
Höhe:	120 mm
Länge:	85 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette:	60 Stück
Schutzart:	IP40
Stoßfestigkeit:	IK07
Volumen:	0.018 m^3

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C
Widerstand Verglühen:	850°

Artikelnummer: 2065PMA427EL
Bestellnummer: 15183

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2065 FORMA (microprismatic) | PMA
27 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Anfangs bzw. Endeinheit

Anfang / End Element

Bluetooth DALI Schnittstelle

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.