



3010 CRETA | Q2 23 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Hochwertige LED Einbauleuchte für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur. Doppelparabolischer Aluminiumreflektor für blendfreies Arbeiten im Büro. Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 3010 CRETA Q2 - 23W 4000K 2.700lm
Bestellnummer:	13325
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1011
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	3010Q20423EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	78
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Einbauleuchte
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	23 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	116 Lumen / Watt
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten



Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*:	L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*:	2026 lm [Netto Lumen]
Lumen*:	2695 lm
Öffnungswinkel*:	80 ° Grad
Reflektor Variante:	Micro entspiegelter Reflektor, doppelt parabolische Krümmung für geringere Blendung. Leuchtdichte (60° 200cd/mq cat2)
Reflektor:	Q2

Abmessungen und Gehäuse

Einlegemöglichkeit in Rasterdecken mit Teilungsmaß	300 oder 600mm.
Breite:	595 mm
Gewicht:	4.5 kg
Höhe:	60 mm
Länge:	595 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette:	60 Stück
Schutzart:	IP20
Stoßfestigkeit:	IK07
Volumen:	0.023 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25 / +45 °C
Umgebungstemperatur:	-25 / +45 °C
Widerstand Verglühen:	960°

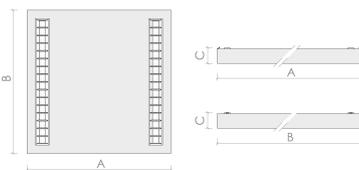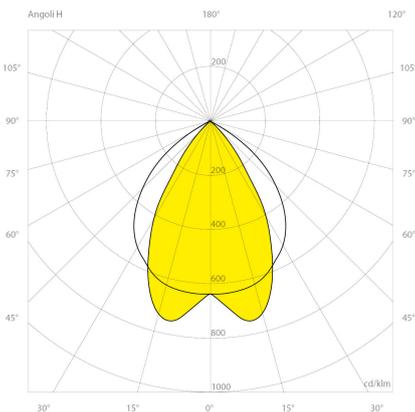

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



3010 CRETA | Q2
23 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Bluetooth DALI Schnittstelle

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.