



## 3010 CRETA | Q4 48 Watt 4000 | Kelvin



### Produktbeschreibung

Hochwertige LED Einbauleuchte für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur. Doppelparabolischer Aluminiumreflektor für blendfreies Arbeiten im Büro. Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 3010 CRETA Q4 - 48W | 4000K | 5.400lm  
Bestellnummer: 13330  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1016  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 3010Q40448EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 78  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Einbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 48 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 111 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 5339 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 7101 Lm  
Öffnungswinkel\*: 80 ° Grad  
Reflektor Variante: Micro entspiegelter Reflektor, doppelt parabolische Krümmung für geringere Blendung.  
Leuchtdichte (60° 200cd/mq cat2)  
Reflektor: Q4

### Abmessungen und Gehäuse

Einlegemöglichkeit in Rasterdecken mit Teilungsmaß 300 oder 600mm.

Breite: 595 mm  
Gewicht: 4.5 kg  
Höhe: 60 mm  
Länge: 595 mm

Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.

Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.

Produkte pro Palette: 60 Stück



Schutzart: IP20

Stoßfestigkeit: IK07

Volumen: 0.023 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +45 °C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C  
Widerstand Verglühen: 960°

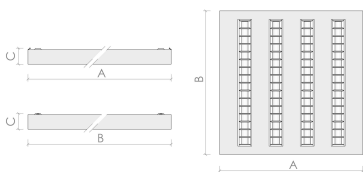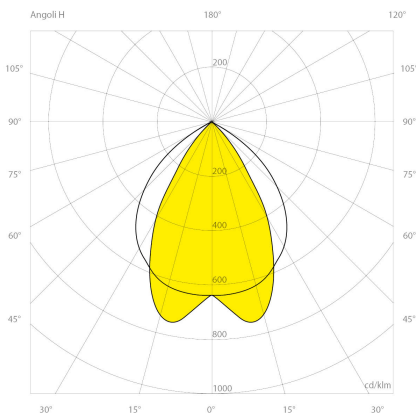

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



3010 CRETA | Q4  
48 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Bluetooth DALI Schnittstelle
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

# TEC-MAR<sup>®</sup>

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.