





6005 LUNA I VS 30 Watt 4000 I Kelvin

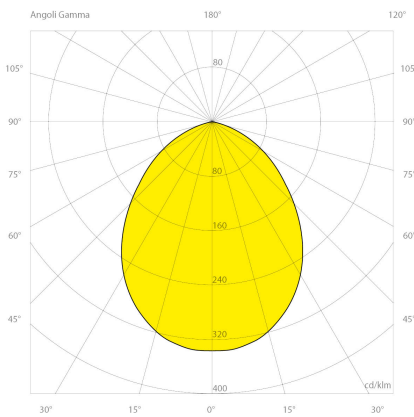

Produktbeschreibung

Rundes Downlight zur Anwendung in allen abgehängten Decken. Opaler, blendfreier Reflektor. Unterschiedlichste Deckenausschnitte für optimalen Ersatz bestehender Leuchten. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 6005 LUNA VS - 30W | 4000K | 2.700lm
Bestellnummer: 13399
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1087
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 6005VS0430EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 128
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Downlight
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 30 Watt
Leistungsfaktor*: 0.9 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 90 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 2689 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 4038 lm
Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
Reflektor Variante: Metallisierter Aluminiumreflektor, c / w-geschliffenes Glas.
Reflektor: VS

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 95 mm
Gehäuseklasse: II
Gewicht: 1.2 kg
Höhe: 95 mm
Länge: 240 mm
Lochausschnitt: 218 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 9003 - weiss
Schutzart: IP40
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.01 m³

Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



6005 LUNA I VS
30 Watt 4000 I Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

DALI + Notlichtfunktion (1h)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.