





## 6005 LUNA I VS 40 Watt 4000 I Kelvin

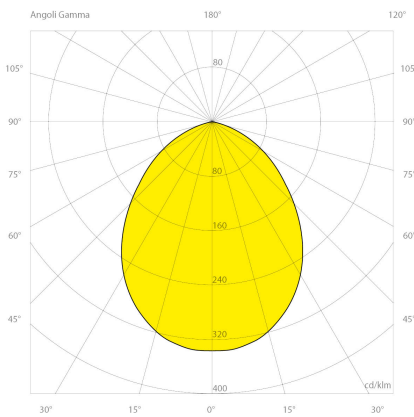

### Produktbeschreibung

Rundes Downlight zur Anwendung in allen abgehängten Decken. Opaler, blendfreier Reflektor. Unterschiedlichste Deckenausschnitte für optimalen Ersatz bestehender Leuchten. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 6005 LUNA VS - 40W | 4000K | 4.000lm  
Bestellnummer: 13400  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1088  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 6005VS0440EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 128  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Downlight  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 40 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.9 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 98 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 130.000, L80/75.000  
Lumen Output\*: 3907 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 5867 Lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Metallisierter Aluminiumreflektor, c / w-geschliffenes Glas.  
Reflektor: VS

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 95 mm  
Gehäuseklasse: II  
Gewicht: 1.4 kg  
Höhe: 95 mm  
Länge: 240 mm  
Lochausschnitt: 218 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Produktfarbe: RAL 9003 - weiss  
Schutzart: IP40  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.01 m³

### Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



6005 LUNA I VS  
40 Watt 4000 I Kelvin

## Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- DALI + Notlichtfunktion (1h)

# TEC-MAR<sup>®</sup>

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.