

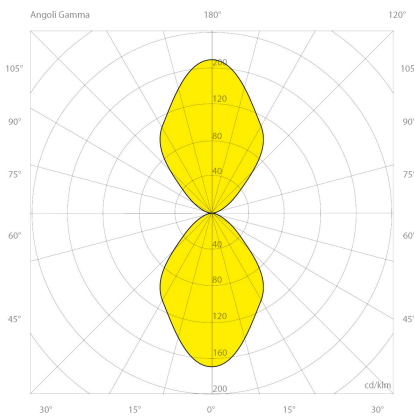


## 7020 CUBETTO | VN 18 Watt 4000 | Kelvin

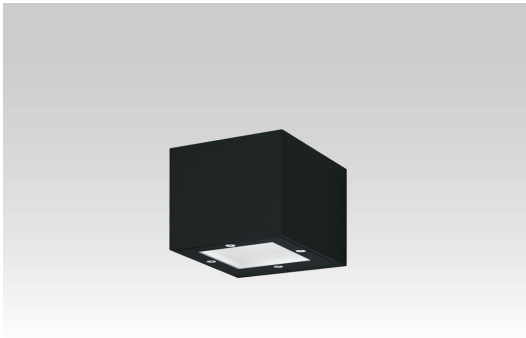

### Produktbeschreibung

Designer Wandleuchte für Interieur und Exterieur. Flächenbündig verschraubt, kein Kabelanschluss sichtbar. Körper in Aluminium-Druckguss lackiert und gegen Korrosion geschützt. Gehäusefarbe Schwarz. 220-240V Netzspannung, 50/60 Hz dimmbar über einen Dimmer Phasenausfall oder PWM. Lichtverteilung nach oben und unten. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 7020 CUBETTO VN - 18W | 4000K | 1.200lm  
Bestellnummer: 13526  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1226  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 7020VN0418TD  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 210  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Wandleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 18 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.8 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 66 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 60.000  
Lumen Output\*: 1188 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 2160 lm  
Öffnungswinkel\*: 60 ° Grad  
Reflektor Variante: Sandgestrahltem Glas, mit Gummidichtung für Schutzklasse IP65. Gehäusefarbe Schwarz.  
Reflektor: VN

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 111 mm  
Gewicht: 0.8 kg  
Höhe: 83 mm  
Länge: 97 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 180 Stück  
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz  
Schutzart: IP65  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.002 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Vergrühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



7020 CUBETTO | VN  
18 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

# TEC-MAR<sup>®</sup>

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.