



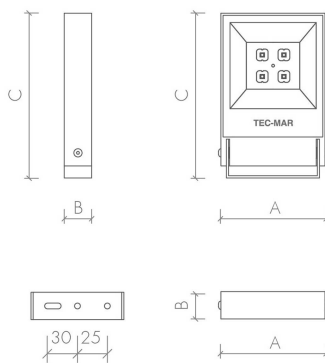

## 7024 MICRO | CR 15 Watt 4000 | Kelvin

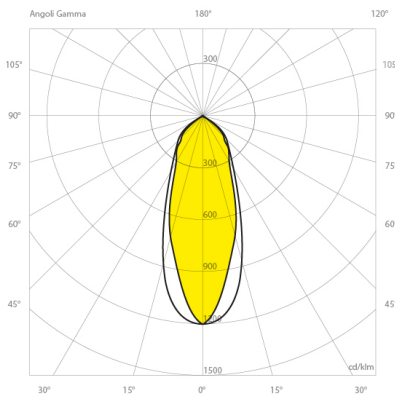

### Produktbeschreibung

Flucht im Freien. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mit Pulverbeschichtung, Silber, Anthrazit oder Weiß lackiert, Spannung 220-240V, 50/60 Hz dimmbar durch Phasenanschnittdimmer oder PWM. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 7024 MICRO CR - 15W | 4000K | 2.300lm  
Bestellnummer: 13534  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1241  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 7024CR4015EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 220  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 15 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.8 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 115 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 60.000  
Lumen Output\*: 1777 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 2250 Lm  
Öffnungswinkel\*: 30 ° Grad  
Reflektor Variante: Engstrahlende PMMA Linsen, 30° Öffnungswinkel  
Reflektor: CR

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 25 mm  
Gewicht: 0.5 kg  
Höhe: 155 mm  
Länge: 95 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 300 Stück  
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK07  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.001 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



7024 MICRO | CR  
15 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen



Netzteil mit 240 Volt und 50Hz erhältlich



Option Gehäusefarbe: grau



Option Gehäusefarbe: weiß



Gehäuse Weiß



Gehäuse Grau

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.