Artikelnummer: 7028CP4080GL
Bestellnummer: 18845

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

7028 TOD 2 | CP
80 Watt 4000 | Kelvin

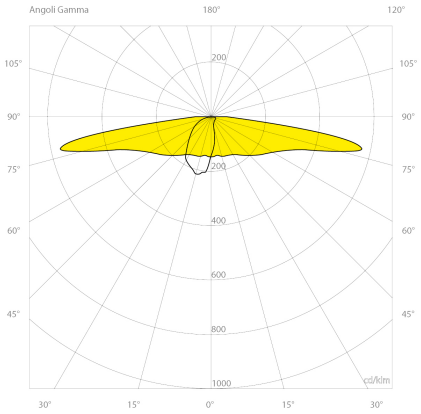

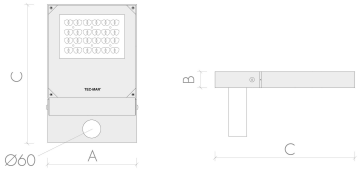

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 7028 TOD 2 CP - 080W I 4000K I 10.000lm
Bestellnummer:	18845
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	7028CP4080GL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	566
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Leistung:	80 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>70
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Öffnungswinkel*:	150 ° Grad
Reflektor:	CP

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	55 mm
Gehäuseklasse:	II
Gewicht:	7.5 kg
Höhe:	465 mm
Länge:	295 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	50 Stück
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.009 m³

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C

Artikelnummer: 7028CP4080GL
Bestellnummer: 18845

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

7028 TOD 2 | CP
80 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.