

## 7029 POLAR 4 | PR 300 Watt 4000 | Kelvin



### Deklaration

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Artikelname:              | TEC-MAR LED 7029 POLAR 4 PR - 300W   4000K   41.100lm  |
| Bestellnummer:            | 17214  |
| Garantie:                 | 5  |
| Hersteller Artikelnummer: | 7029PR4300GL   |
| Hersteller:               | TEC-MAR  |
| Katalogseite:             | 244  |
| Kennzeichnung:            | Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein. |
| Taric Code:               | 94054039   |
| Technologie:              | LED  |

### Elektrische Daten

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Energieeffizienzklasse: | A++      |
| Gehäuseklasse:          | I        |
| Leistung:               | 300 Watt |

### Lichttechnische Daten



|                      |  |
|----------------------|--|
| Binningtoleranz:     | MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips |
| Blendung:            | UGR<19   |
| Farbwiedergabeindex: | Ra>80  |
| Kelvin*:             | 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]                  |
| Öffnungswinkel*:     | 90 ° Grad                                      |
| Reflektor:           | PR   |


### Abmessungen und Gehäuse

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Breite:               | 70 mm   |
| Gewicht:              | 9.2 kg  |
| Höhe:                 | 500 mm  |
| Länge:                | 325 mm  |
| Montagevariante:      | Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden. |
| Produkte pro Palette: | 50 Stück  |
| Schutzart:            | IP66  |
| Stoßfestigkeit:       | IK08  |
| Volumen:              | 0.012 m <sup>3</sup>                              |

### Sonstige technische Daten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur | -25 / +45 °C °C |
|---------------------|-----------------|

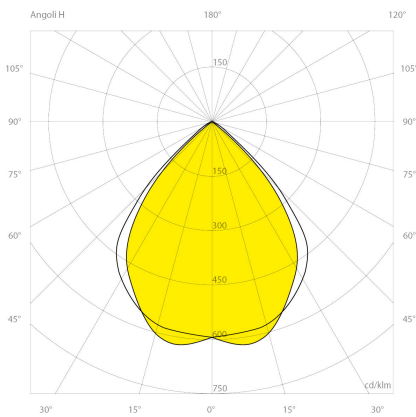



7029 POLAR 4 | PR  
300 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Sicherheitsglas (Schutzfolie)
- säuregeätztes Glas

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.