



7045 MINI INCAS | LDR 6 Watt 4000 | Kelvin

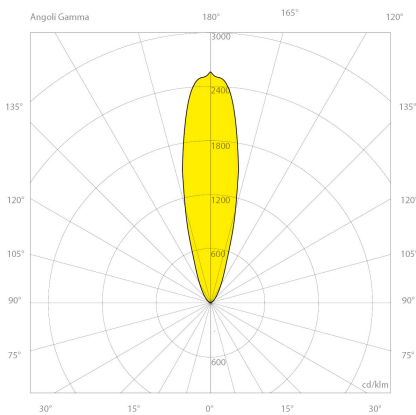

Produktbeschreibung

Bodeneinbauleuchte. Aus Aluminium-Druckguss, Polycarbonat Gehäuse für Bodeneinbau. Gehärtetes transparentes Glas mit 12mm Dicke, Silikondichtung für optimale Dichtheit. Netzspannung 220-240V, 50/60 Hz. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 7045 MINI INCAS LDR - 6W 4000K 600lm
Bestellnummer:	13516
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1216
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	7045LDR406TD
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	208
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Bodeneinbauleuchte
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	6 Watt
Leistungsfaktor*:	0.8 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	69 Lumen / Watt
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*:	412 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	550 Lm
Öffnungswinkel*:	30 ° Grad
Reflektor Variante:	Edelstahl quadratischer Abdeckrahmen.
Reflektor:	LDR

Abmessungen und Gehäuse

Gewicht:	1.3 kg
Höhe:	177 mm
Länge:	110 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	80 Stück
Schutzart:	IP67
Stoßfestigkeit:	IK07
Volumen:	0.005 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Umgebungstemperatur:	-25 / +45 °C °C
Widerstand Verflühen:	850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



7045 MINI INCAS | LDR
6 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

TEC-MAR[®]

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.