Artikelnummer: 8032CU4200EL
Bestellnummer: 12602

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8032 LORD 4 | CU
200 Watt 4000 | Kelvin

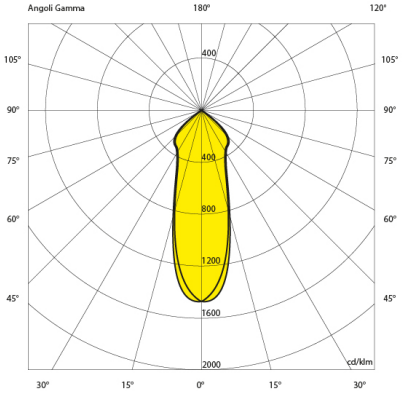

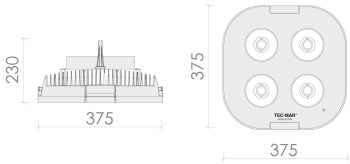

Produktbeschreibung

Premium Industrie LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, mit anthraziterer, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert, gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 8032 LORD 4 CU - 200W | 4000K | 27.300lm
Bestellnummer:	12602
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1769
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	8032CU4200EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	460
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Leuchtenserie:	LORD getestet und geprüfte Leuchtenserie für die Industrie.
Produkttyp:	Hallenstrahler
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	200 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	130 Lumen / Watt
Spannung:	220-240 V
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtausbreitung:	engstrahlend
Lichtausbreitung:	indirektes Licht
Lichtstromrückgang*:	L70 / 130.000 , L80/75.000
Lumen Output*:	27203 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	35331 Lm
Öffnungswinkel*:	30 ° Grad
Reflektor Variante:	Engstrahlender Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor:	CU

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	375 mm
Gewicht:	9 kg
Höhe:	230 mm
Länge:	375 mm
Material Korpus:	Industrie Aluminium Gehäuse in Druckguß hergestellt. Eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. RAL 7015 Pulverbeschichtet, 5mm Sicherheitsglas mit hoher Transmission.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette:	50 Stück
Produktfarbe:	RAL 7015 - schwarz
ROHS Kennzeichnung:	ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!
Schutzart:	IP65
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.024 m^3

5* Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

series Lörd™

LED wechselbar

Artikelnummer: 8032CU4200EL
Bestellnummer: 12602

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8032 LORD 4 | CU
200 Watt 4000 | Kelvin

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C
Widerstand Verglühen:	850°

Artikelnummer: 8032CU4200EL
Bestellnummer: 12602

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8032 LORD 4 | CU
200 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Sicherheitsglas

Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

Option Gehäusefarbe: grau

Multi Lichtsensor

Sicherheitsglas (Schutzfolie)

Glas Sandgestrahlt

Gehäuse Grau

Multisensor DALI

Sicherheitsglas (Schutzfolie)

säuregeätztes Glas

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.