






8061 LITTLE-PRINCE | AR 115 Watt 4000 | Kelvin

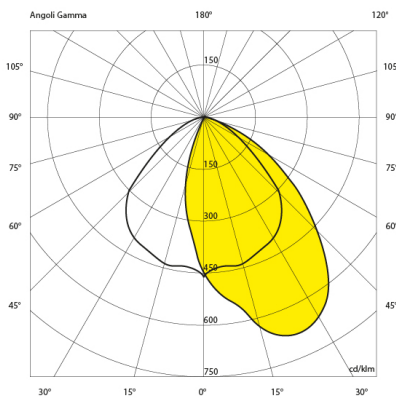

Produktbeschreibung

Qualitäts Industrie Fluter. 2 Chip Variante in symmetrischer und asymmetrischer Ausführung. Aluminium Strangguss Profil eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Hartglas transparent 5 mm dick, Silikondichtung, 240V EVG.Montage über Bügel für flexible Positionierung, sehr robust mit IK08 getestet. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 8061 LITTLE-PRINCE AR - 115W | 4000K | 14.200lm
Bestellnummer: 11712
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1253
Garantie: 5
Hersteller Artikelnummer: 8061AR4115EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 332
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Leuchtenserie: PRINCE [TM] entwickelte und getestete LED Serie für Industrie und Außenbereiche
Produkttyp: Strahler / Fluter
Tarc Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Lebensdauer: 50000 h
Leistung: 115 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 119 Lumen / Watt
Spannung: 220-240 V
Spannungseingang AC: 100-250 Volt
Spannungseingang DC: 170-280 Volt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED: 2
Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung: UGR<19
Einzel LED Typ: 1
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtausbreitung: asymmetrisch
Lichtausbreitung: asymmetrische Lichtverteilung
Lichtausbreitung: direktes Licht
Lichtausbreitung: indirektes asymmetrisches Licht
Lichtausbreitung: Lichtkegel Spotartig (engstrahlend)
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 15002 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 18682 lm
Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: AR
Technologie: LED Technologie! Geringer Stromverbrauch hohe Lichtausbeute.

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

series **prince™**





8061 LITTLE-PRINCE | AR 115 Watt 4000 | Kelvin




Abmessungen und Gehäuse

- Breite: 100 mm
- Drehwinkel: Leuchte kann nach Montage 270° Grad variiert werden.
- Gewicht: 6.5 kg
- Höhe: 350 mm
- Länge: 415 mm
- Material Korpus: Hochqualitatives Aluminium Gehäuse in Strangußprinzip hergestellt. Eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. 5mm Sicherheitsglas mit hoher Transmission.
- Montageort: Für die Anbringung an normalen nicht entflammaren Oberflächen entwickelt.
- Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
- Produkte pro Palette: 40 Stück
- Produktfarbe: RAL 9006 - grau
- ROHS Kennzeichnung: ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Volumen: 0.022 m³
- Zertifizierung: IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21, sowie EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften

Sonstige technische Daten

- Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
- Fassung: Integriert
- Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C
- Widerstand Verglühen: 850°



8061 LITTLE-PRINCE | AR
115 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sicherheitsglas

Sicherheitsglas (Schutzfolie)

Sicherheitsglas (Schutzfolie)

TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.