



## 8404 PIER | RD 25 Watt 4000 | Kelvin



### Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED 8404 PIER RD - 25W   4000K   3.800lm
Bestellnummer:	18798
Garantie:	5
Hersteller Artikelnummer:	8404RD4025GL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	556
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Leistung:	25 Watt

### Lichttechnische Daten



Binningtoleranz:	MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
Blendung:	UGR<19
Farbwiedergabeindex:	Ra>70
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
Öffnungswinkel*:	110 ° Grad
Reflektor:	RD

### Abmessungen und Gehäuse

Breite:	365 mm
Gehäuseklasse:	II
Gewicht:	7.5 kg
Höhe:	250 mm
Länge:	365 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	50 Stück
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.022 m <sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 / +45 °C °C
---------------------	-----------------

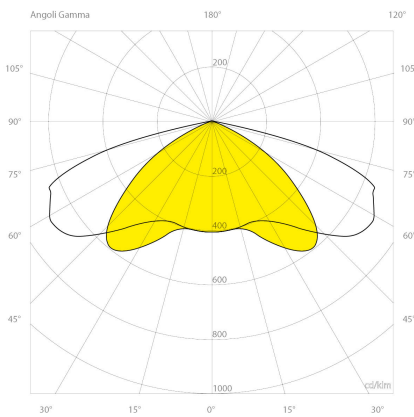



8404 PIER | RD  
25 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Sicherheitsglas (Schutzfolie)
- säuregeätztes Glas
- Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.