





## 9006 MAXI-DELTA | L2 105 Watt 4000 | Kelvin

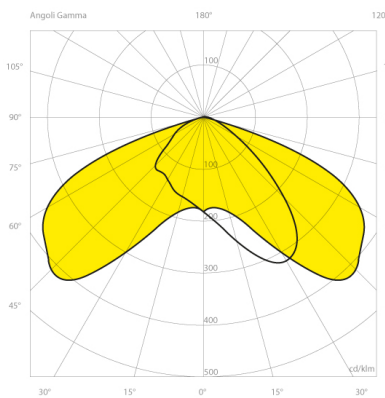

### Produktbeschreibung

LED Straßenleuchte MAXI Gehäuse: Mit Aluminium Oxidat überzogen, gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 9006 MAXI-DELTA L2 - 105W | 4000K | 12.400lm  
Bestellnummer: 13889  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1910  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 9006L24105EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 528  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Parkplatz Leuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Frequenz: 50/60 Hz  
Leistung: 105 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 116 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 130.000 , L80/75.000  
Lumen Output\*: 12379 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 17122 lm  
Öffnungswinkel\*: 45 ° Grad  
Reflektor Variante: COP LED Chip mit doppelt Asymmetrischer Linse  
Reflektor: L2

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 685 mm  
Gehäuseklasse: II  
Gewicht: 9 kg  
Höhe: 90 mm  
Länge: 280 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 40 Stück  
Produktfarbe: RAL 9006 - grau  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.023 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C °C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



9006 MAXI-DELTA | L2  
105 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Zeitsteuerung
- Zeitsteuerung

# TEC-MAR<sup>®</sup>

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.