



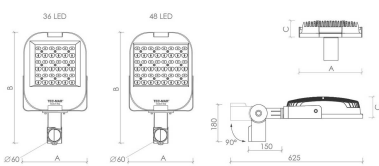

## 9014 AIRON 3 | CO 120 Watt 4000 | Kelvin

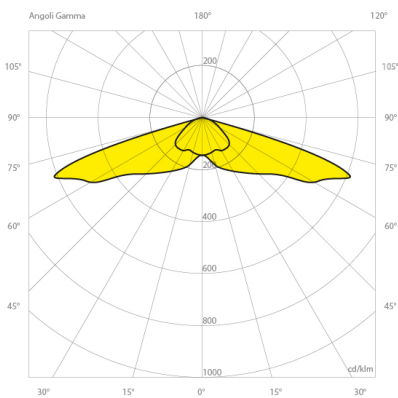

### Produktbeschreibung

Straßenleuchte aus Aluminium-Druckgusskörper, beschichtet mit silberfarbenem, mit Polyester beschichtetem Korrosionsschutzpulver, 5 mm dick, transparent getempert Glas, Silikondichtung, elektronisches Vorschaltgerät 230V. Masthalterung enthalten. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 9014 AIRON 3 CO - 120W | 4000K | 14.900lm  
Bestellnummer: 15454  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 9014C04120GL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 536  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Parkplatz Leuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Leistung: 120 Watt

### Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 13320 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 16862 lm  
Öffnungswinkel\*: 45 ° Grad  
Reflektor Variante: LED Linsentechnologie PMMA mit Stadtoptik für weite Mastabstände.  
Reflektor: CO

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 525 mm  
Gehäuseklasse: II  
Gewicht: 7.5 kg  
Höhe: 80 mm  
Länge: 300 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m³

### Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C  
Widerstand Verflühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



9014 AIRON 3 | CO  
120 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Zeitsteuerung

Zeitsteuerung

Lichtsteuerung /Mitternacht (Absenkung)

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.