



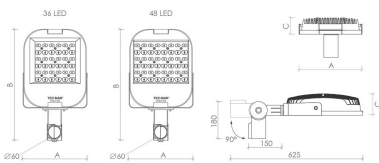

9014 AIRON 3 | CO 165 Watt 4000 | Kelvin

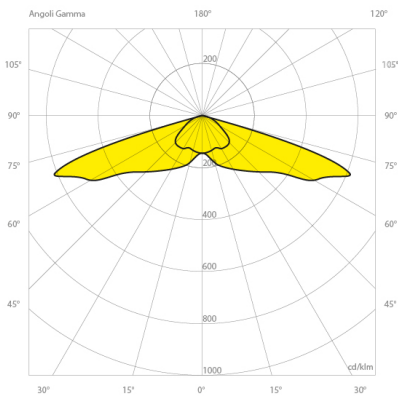

Produktbeschreibung

Straßenleuchte aus Aluminium-Druckgusskörper, beschichtet mit silberfarbenem, mit Polyester beschichtetem Korrosionsschutzpulver, 5 mm dick, transparent getempert Glas, Silikondichtung, elektronisches Vorschaltgerät 230V. Masthalterung enthalten. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 9014 AIRON 3 CO - 165W | 4000K | 20.200lm
 Bestellnummer: 15456
 Garantie: 5
 Hersteller Artikelnummer: 9014C04165GL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 536
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Parkplatz Leuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 165 Watt

Lichttechnische Daten

Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips
 Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>70
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lumen Output*: 18086 lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 22894 lm
 Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
 Reflektor Variante: LED Linsentechnologie PMMA mit Landstraßenoptik.
 Reflektor: CO

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 525 mm
 Gehäuseklasse: II
 Gewicht: 7.5 kg
 Höhe: 80 mm
 Länge: 300 mm
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Schutzart: IP66
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur: -25 / +45 °C
 Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



9014 AIRON 3 | CO
165 Watt 4000 | Kelvin

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Zeitsteuerung
- Zeitsteuerung
- Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)

TEC-MAR[®]

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.