



## 9200 MIG 1 | T2 80 Watt 4000 | Kelvin



### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED 9200 MIG 1 T2 - 80W | 4000K | 10.000lm  
Bestellnummer: 18667  
Garantie: 5  
Hersteller Artikelnummer: 9200T24080GL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 516  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A++  
Leistung: 80 Watt

### Lichttechnische Daten



Binningtoleranz: MacAdams Step 3 Qualitätsmerkmal des LED Chips  
Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
Öffnungswinkel\*: 45 ° Grad  
Reflektor: T2

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 415 mm  
Gehäuseklasse: II  
Gewicht: 4.8 kg  
Höhe: 60 mm  
Länge: 245 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.008 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur -25 / +45 °C °C

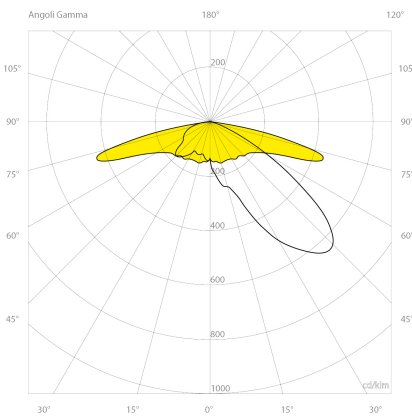



9200 MIG 1 | T2  
80 Watt 4000 | Kelvin

## Optionen

- DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Lichtsteuerung Mitternacht (Absenkung)
- ZHAGA 1-10V
- ZHAGA Dali

# TEC-MAR®

© 2021 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR Leuchten GmbH. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.