

DIANA

Apparecchio installabile in incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Multi-installation LED fitting, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24mm, surface mounting or suspended (suspension kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220 V_~ | -25°C | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1810		Q3		03 = 3000°K (CRI >80)		17 48		EL = on/off
		R3		04 = 4000°K (CRI >80)		28 64		LM = 1-10v
		QP		05 = 5000°K (CRI >80)		32 72		LD = dali
		RP		65 = 6500°K (CRI >80)		38 92		D1 = dali + em. 1h
		QM		94 = 4000°K (CRI >90)		45		E1 = em. 1h
		RM				12 =120W		E3 = em. 3h
								BT = bluetooth Dali


DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	595	595	60	4,5	0,015	50
D2	295	595	60	3,0	0,008	100
D3	295	1195	60	4,5	0,015	50
D4	595	1195	60	9,0	0,029	30

RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 4000°K (CRI >90) = **-15.30%**

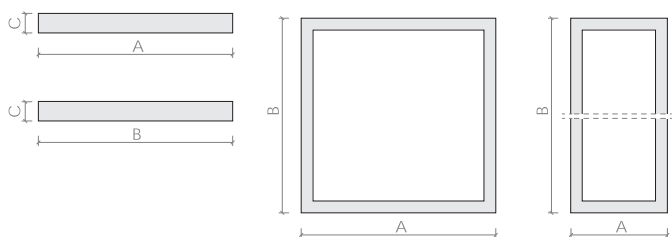

D1

D2 - D3 - D4




Mod. Q3

Ottica

Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic

Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
28	4000K - CRI>80	6x64	5607	4177	149	4x18W fluo	D1
32	4000K - CRI>80	120	5211	3882	121	4x18W fluo	D1
38	4000K - CRI>80	120	5978	4453	117	4x18W fluo	D1
45	4000K - CRI>80	6x64	8715	6492	144	4x24W fluo	D1
48	4000K - CRI>80	6x32	8084	6022	125	4x24W fluo	D1
72	4000K - CRI>80	6x32	11099	8268	115	4x40W FL-C	D1
92	4000K - CRI>80	6x64	14825	11044	120	4x40W FL-C	D1
120	4000K - CRI>80	6x64	19290	14371	120	4x55W FL-C	D1




Mod. R3

Ottica

Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic

Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	4000K - CRI>80	60	2605	1940	114	2x18W fluo	D2
28	4000K - CRI>80	3x128	5607	4177	149	2x36W fluo	D3
32	4000K - CRI>80	120	5211	3882	121	2x36W fluo	D3
38	4000K - CRI>80	120	5978	4453	117	2x36W fluo	D3
45	4000K - CRI>80	3x128	8715	6492	144	2x54W fluo	D3
48	4000K - CRI>80	3x64	8084	6022	125	2x54W fluo	D3
64	4000K - CRI>80	240	10422	7764	121	4x36W fluo	D4
72	4000K - CRI>80	3x64	11099	8268	115	3x54W fluo	D3
92	4000K - CRI>80	3x128	14825	11044	120	150W JM	D3
120	4000K - CRI>80	3x128	19290	14371	120	250W JM	D3




Mod. QP

Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
28	4000K - CRI>80	6x64	5607	3941	141	4x18W fluo	D1
32	4000K - CRI>80	120	5211	3663	114	4x18W fluo	D1
38	4000K - CRI>80	120	5978	4202	111	4x18W fluo	D1
45	4000K - CRI>80	6x64	8715	6126	136	4x24W fluo	D1
48	4000K - CRI>80	6x32	8084	5683	118	4x24W fluo	D1
72	4000K - CRI>80	6x32	11099	7802	108	4x40W FL-C	D1
92	4000K - CRI>80	6x64	14825	10421	113	4x40W FL-C	D1
120	4000K - CRI>80	6x64	19290	13560	113	4x55W FL-C	D1




Mod. RP

Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	4000K - CRI>80	60	2605	1831	108	2x18W fluo	D2
28	4000K - CRI>80	3x128	5607	3941	141	2x36W fluo	D3
32	4000K - CRI>80	120	5211	3663	114	2x36W fluo	D3
38	4000K - CRI>80	120	5978	4202	111	2x36W fluo	D3
45	4000K - CRI>80	3x128	8715	6126	136	2x54W fluo	D3
48	4000K - CRI>80	3x64	8084	5683	118	2x54W fluo	D3
64	4000K - CRI>80	240	10422	7326	114	4x36W fluo	D4
72	4000K - CRI>80	3x64	11099	7802	108	3x54W fluo	D3
92	4000K - CRI>80	3x128	14825	10421	113	150W JM	D3
120	4000K - CRI>80	3x128	19290	13560	113	250W JM	D3




Mod. QM

Ottica

Diffusore metacrilato prismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic

Anti-glare prismatic methacrylate diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
28	4000K - CRI>80	6x64	5607	4009	143	4x18W fluo	D1
32	4000K - CRI>80	120	5211	3725	116	4x18W fluo	D1
38	4000K - CRI>80	120	5978	4274	112	4x18W fluo	D1
45	4000K - CRI>80	6x64	8715	6231	138	4x24W fluo	D1
48	4000K - CRI>80	6x32	8084	5780	120	4x24W fluo	D1
72	4000K - CRI>80	6x32	11099	7935	110	4x40W FL-C	D1
92	4000K - CRI>80	6x64	14825	10599	115	4x40W FL-C	D1
120	4000K - CRI>80	6x64	19290	13792	115	4x55W FL-C	D1




Mod. RM

Ottica

Diffusore metacrilato prismatico antiabbagliamento e antiriflesso


Optic

Anti-glare prismatic methacrylate diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	4000K - CRI>80	60	2605	1862	110	2x18W fluo	D2
28	4000K - CRI>80	3x128	5607	4009	143	2x36W fluo	D3
32	4000K - CRI>80	120	5211	3725	116	2x36W fluo	D3
38	4000K - CRI>80	120	5978	4274	112	2x36W fluo	D3
45	4000K - CRI>80	3x128	8715	6231	138	2x54W fluo	D3
48	4000K - CRI>80	3x64	8084	5780	120	2x54W fluo	D3
64	4000K - CRI>80	240	10422	7451	116	4x36W fluo	D4
72	4000K - CRI>80	3x64	11099	7935	110	3x54W fluo	D3
92	4000K - CRI>80	3x128	14825	10599	115	150W JM	D3
120	4000K - CRI>80	3x128	19290	13792	115	250W JM	D3


Installazione ad incasso in
appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24mm

False ceiling with visible structure installation 15/24mm

Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice (ACC001/004)

Plasterboard ceiling installation. Frame installation (ACC001/004)

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC001** Cornice per cartongesso 320x620mm
Frame for plasterboard installation 320x620mm
- ACC002** Cornice per cartongesso 620x620mm
Frame for plasterboard installation 620x620mm
- ACC003** Cornice per cartongesso 320x1220mm
Frame for plasterboard installation 320x1220mm
- ACC004** Cornice per cartongesso 620x1220mm
Frame for plasterboard installation 620x1220mm

- ACC017** Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures
- ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)
- ACC149** Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT
Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option
- ACC150** Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

- Foro di incasso 305x605mm
Recessed hole 305x605mm
- Foro di incasso 605x605mm
Recessed hole 605x605mm
- Foro di incasso 305x1205mm
Recessed hole 305x1205mm
- Foro di incasso 605x1205mm
Recessed hole 605x1205mm