VERA

Apparecchio a led multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Multi-installation LED fitting, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24mm, surface mounting or suspended (suspension kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220 240 V≈ | -25°C +45°C | IP20 | IK07 | RG0 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | 7 | A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)		+	W. tot.		+	Options	
1820		LQ		03	= 3000°K (CRI >80)		18	37		EL	= on/off
		LR		04	= 4000°K (CRI >80)		26	74		LM	= 1-10v
		IQ		05	= 5000°K (CRI >80)		29			LD	= dali
		IR		65	= 6500°K (CRI >80)		32			D1	= dali + em.1h
				94	= 4000°K (CRI >90)		36			E1	= em. 1h
										E3	= em. 3h
										BT	= bluetooth Dali

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	595	595	35	4,5	0,015	70
D2	295	595	35	3,0	0,008	100
D3	295	1195	35	4,5	0,015	70
D4	595	1195	35	9,0	0,029	30

	A	B	C	Kg	mc	
D5	595	595	10	4,0	0,004	70
D6	295	1195	10	4,2	0,004	70

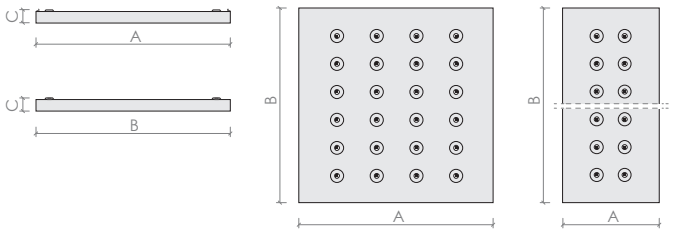

D1 - D4 - D5 **D2 - D3 - D6**

RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) =	**-5.15%**
4000°K (CRI >80) =	**standard**
5000°K (CRI >80) =	**+1.46%**
6500°K (CRI >80) =	**0%**
4000°K (CRI >90) =	**-15.08%**

Mod. LQ



90° | UGR<19

Ottica
Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco

Optic
Pressed white painted steel sheet rotosimmetrical reflector

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
26	4x24	4083	3674	141	3x18W fluo	D1
29	4x24	5062	4555	157	4x18W fluo	D1
32	4x24	5058	4552	142	4x18W fluo	D1
37	4x24	5547	4992	135	4x18W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. LR



90° | UGR<19

Ottica
Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco

Optic
Pressed white painted steel sheet rotosimmetrical reflector

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
18	2x24	2773	2495	139	2x18W fluo	D2
26	4x24	4083	3674	141	2x28W fluo	D3
29	4x24	5062	4555	157	2x36W fluo	D3
32	4x24	5058	4552	142	2x36W fluo	D3
36	4x24	6229	5606	156	2x36W fluo	D3
37	4x24	5547	4992	135	2x36W fluo	D3
74	4x48	11094	9984	135	4x36W fluo	D4

*4000K CRI>80

Mod. IQ

Ottica
Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco

Optic
Pressed white painted steel sheet rotosimmetrical reflector



90° | UGR<19

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
26	4000K - CRI>80	4x24	4083	3674	141	3x18W fluo	D5
37	4000K - CRI>80	4x24	5547	4992	135	4x18W fluo	D5

Mod. IR

Ottica
Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco

Optic
Pressed white painted steel sheet rotosimmetrical reflector



90° | UGR<19

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
26	4000K - CRI>80	4x24	4083	3674	141	2x28W fluo	D6
37	4000K - CRI>80	4x24	5547	4992	135	2x36W fluo	D6

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista

False ceiling with visible structure installation

Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice (ACC001/004)

Plasterboard ceiling installation. Frame installation (ACC001/004)

Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione (ACC006)

Suspended installation (ACC006)

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC001 - ACC002
ACC003 - ACC004

ACC006

ACC017

ACC018

ACC035

ACC149

ACC150

ACC001	Cornice per cartongesso 320x620mm Frame for plasterboard installation 320x620mm
ACC002	Cornice per cartongesso 620x620mm Frame for plasterboard installation 620x620mm
ACC003	Cornice per cartongesso 320x1220mm Frame for plasterboard installation 320x1220mm
ACC004	Cornice per cartongesso 620x1220mm Frame for plasterboard installation 620x1220mm
ACC006	Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone e cavo di alimentazione Suspended installation kit with 4 steel cables, ceiling rose and power cable
ACC017	Sensore per apparecchi ad incasso DALI Sensor for DALI recessed fixtures
ACC018	Sensore per apparecchi a plafone DALI Sensor for DALI surface fixtures
ACC035	Telecomando per sensori da ufficio (opzionale) Remote control for office sensors (optional)
ACC149	Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option
ACC150	Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

Foro di incasso 305x605mm
Recessed hole 305x605mm

Foro di incasso 605x605mm
Recessed hole 605x605mm

Foro di incasso 305x1205mm
Recessed hole 305x1205mm

Foro di incasso 605x1205mm
Recessed hole 605x1205mm