

AURORA

Apparecchio a led multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Multi-installation LED fitting, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24mm, surface mounting or suspended (suspension kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220 V_~ | $\pm 25^{\circ}\text{C}$ / $+45^{\circ}\text{C}$ | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | **A++**

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1881		Q3		03 = 3000°K (CRI >80)		17		EL = on/off
		R3		04 = 4000°K (CRI >80)		26		LM = 1-10v
		QP		05 = 5000°K (CRI >80)		32		LD = dali
		RP		65 = 6500°K (CRI >80)		38		D1 = dali + em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)		60		E1 = em. 1h
						64		E3 = em. 3h
								BT = bluetooth Dali


DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	595	595	60	4,5	0,015	50
D2	295	595	60	3,0	0,008	100
D3	295	1195	60	4,5	0,015	50
D4	595	1195	60	9,0	0,029	30
D5	295	1495	60	5,5	0,031	50


RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 4000°K (CRI >90) = **-15.30%**

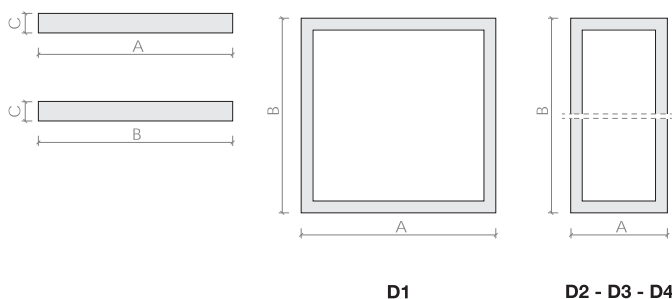

Mod. Q3





Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
32	120	5211	3882	121	4x18W fluo	D1
38	120	5978	4453	117	4x18W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. R3

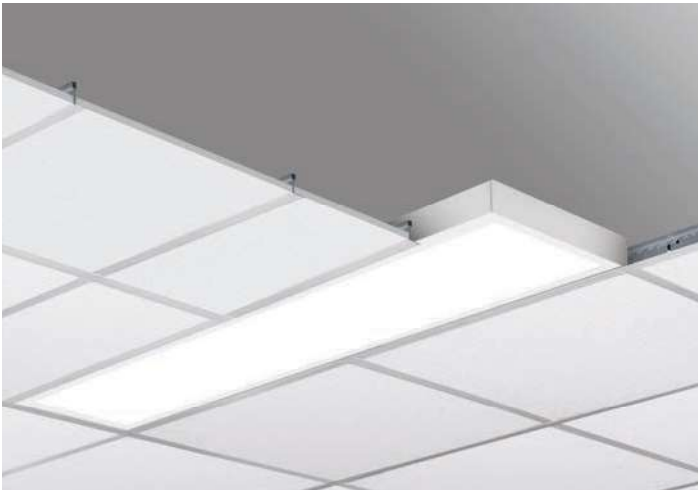


Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	60	2605	1940	114	2x18W fluo	D2
26	2x32	4067	3029	117	2x18W fluo	D2
32	120	5211	3882	121	2x36W fluo	D3
38	120	5978	4453	117	2x36W fluo	D3
60	150	8955	6671	111	2x58W fluo	D5
64	240	10422	7764	121	4x36W fluo	D4

*4000K CRI>80

Mod. QP





Ottica
Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
32	120	5211	3663	114	4x18W fluo	D1
38	120	5978	4202	111	4x18W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. RP

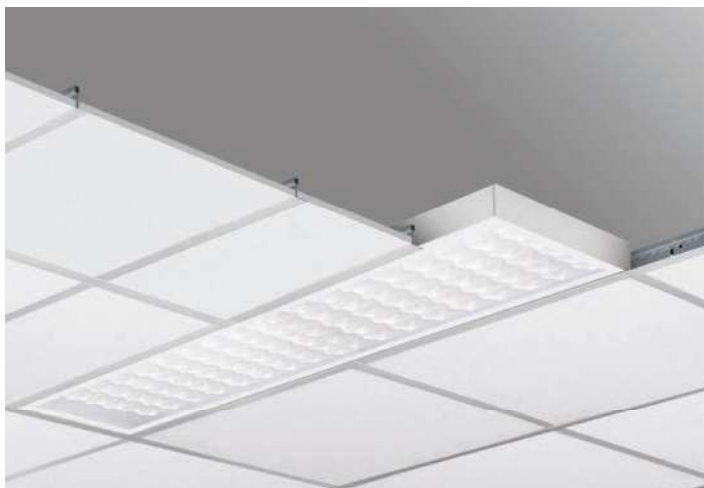


Ottica
Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	60	2605	1831	108	2x18W fluo	D2
26	2x32	4067	2859	110	2x18W fluo	D2
32	120	5211	3663	114	2x36W fluo	D3
38	120	5978	4202	111	2x36W fluo	D3
60	150	8955	6295	105	2x58W fluo	D5
64	240	10422	7326	114	4x36W fluo	D4

*4000K CRI>80

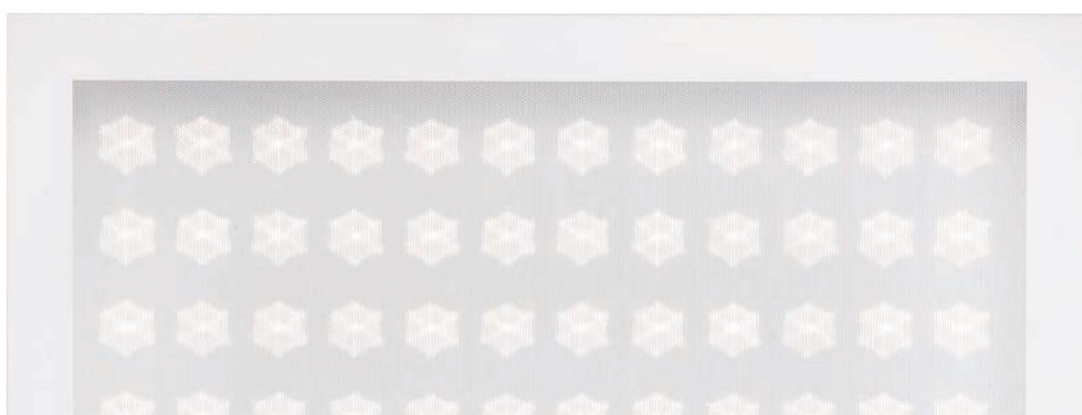


Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24mm

False ceiling with visible structure installation 15/24mm


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice (ACC001/005)

Plasterboard ceiling installation. Frame installation (ACC001/005)


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio (ACC006)

Suspended installation. Installation with steel cables (ACC006)

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC001** Cornice per cartongesso 320x620mm
Frame for plasterboard installation 320x620mm
- ACC002** Cornice per cartongesso 620x620mm
Frame for plasterboard installation 620x620mm
- ACC003** Cornice per cartongesso 320x1220mm
Frame for plasterboard installation 320x1220mm
- ACC004** Cornice per cartongesso 620x1220mm
Frame for plasterboard installation 620x1220mm
- ACC005** Cornice per cartongesso 320x1520mm
Frame for plasterboard installation 320x1520mm
- ACC006** Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone e cavo di alimentazione
Suspended installation kit with 4 steel cables, ceiling rose and power cable
- ACC017** Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures
- ACC018** Sensore per apparecchi a plafone DALI
Sensor for DALI surface fixtures
- ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)
- ACC149** Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT
Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option
- ACC150** Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

- Foro di incasso 305x605mm
Recessed hole 305x605mm
- Foro di incasso 605x605mm
Recessed hole 605x605mm
- Foro di incasso 305x1205mm
Recessed hole 305x1205mm
- Foro di incasso 605x1205mm
Recessed hole 605x1205mm
- Foro di incasso 305x1505mm
Recessed hole 305x1505mm

