

1100 VENEZIA-LED | 3R 32 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Einbauleuchte für abgehängte Decken, montiert mit Klammern (im Lieferumfang enthalten). Einlegeleuchte für Raster 625 mm, alternativ Klemmontage im Deckenausschnitt. Stahlblech, pulverbeschichtet mit weißem Epoxypolyester, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Reflektorvarianten in doppelt parabolischer Optik, blendfrei oder opaler Homogenoptik.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED VENEZIA-LED 3R - 3900 | 4000K | 32W
Bestellnummer: 15136
Hersteller Artikelnummer: 11003R0432EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 52
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Einbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 32 Watt

Lichttechnische Daten



Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 3882 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 5211 Lm
Reflektor Variante: Opal gleichmäßigkeitsoptimierter polycarbonate Abdeckung
Reflektor: 3R

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1220 mm
Gewicht: 5 kg
Höhe: 60 mm
Länge: 320 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0,027 m³


Sonstige technische Daten

Widerstand Verflühen: 850°

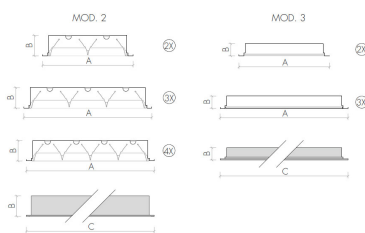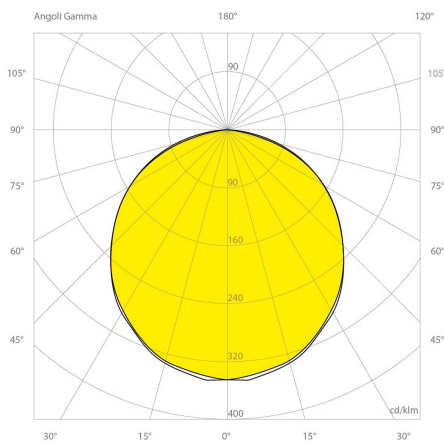

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






1100 VENEZIA-LED | 3R
32 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15136000	Standard	11003R0432EL
15136001	DALI dimmbar	11003R0432LD
15136003	1-10 Volt dimmbar	11003R0432LM
15136008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	11003R0432E3
15136020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	11003R0432LD+E3
15136021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	11003R0432LM+E3
15136007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	11003R0432E1
15136022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	11003R0432LD+E1
15136023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	11003R0432LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.