



## 1810 DIANA HP | QP 44 Watt 3000 | Kelvin



### Produktbeschreibung

HIGH Power LED Einbauleuchte für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur. Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Eine Vielzahl an Optionen und Varianten machen diese LED Einbauleuchte zu einem Allrounder.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED DIANA HP QP - 5700 | 3000K | 44W  
Bestellnummer: 15479  
Hersteller Artikelnummer: 1810QP0348EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 28  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Einbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
Leistung: 44 Watt

### Lichttechnische Daten



Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 5390 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 7668 Lm  
Öffnungswinkel\*: 110 ° Grad  
Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor  
Reflektor: QP

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 595 mm  
Gewicht: 4.5 kg  
Höhe: 60 mm  
Länge: 595 mm  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>  
Zertifizierung: IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21, sowie EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +45 °C  
Widerstand Verglühen: 850°

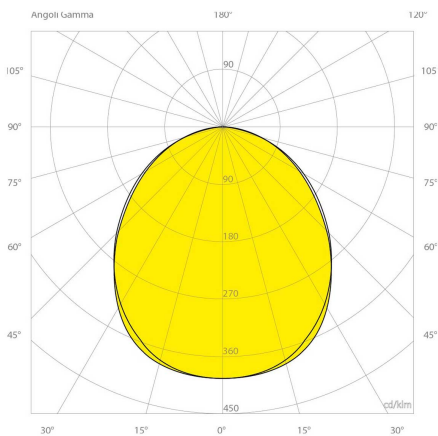

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 1810 DIANA HP | QP 44 Watt 3000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15479000	Standard	1810QP0348EL
15479023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810QP0348UM+E1
15479022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810QP0348LD+E1
15479007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810QP0348E1
15479021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810QP0348UM+E3
15479020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810QP0348LD+E3
15479008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810QP0348E3
15479003	1-10 Volt dimmbar	1810QP0348LM
15479001	DALI dimmbar	1810QP0348LD

### Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

 Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.