



1810 DIANA HP | Q3 47 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

HIGH Power LED Einbauleuchte für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur. Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt, 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Eine Vielzahl an Optionen und Varianten machen diese LED Einbauleuchte zu einem Allrounder.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED DIANA HP Q3 - 8300 | 4000K | 47W
Bestellnummer: 13311
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:995
Hersteller Artikelnummer: 1810Q30472EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 28
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Einbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 47 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 115 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten



Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 8268 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 11099 Lm
Öffnungswinkel*: 120 ° Grad
Reflektor Variante: Harmonischer Opal polycarbonate Reflektor
Reflektor: Q3

Abmessungen und Gehäuse

Einlegemöglichkeit in Rasterdecken mit Teilungsmaß 300 oder 600mm.
Breite: 595 mm
Gewicht: 4.5 kg
Höhe: 60 mm
Länge: 595 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Schutzart: IP40
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.024 m³
Zertifizierung: IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21, sowie EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +45 °C
Widerstand Verflühen: 850°

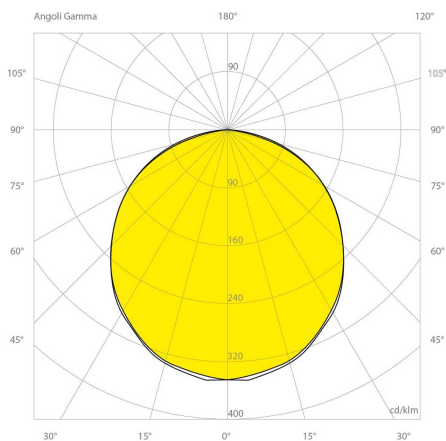

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






1810 DIANA HP | Q3
47 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13311000	Standard	1810Q30472EL
13311001	DALI dimmbar	1810Q30472LD
13311003	1-10 Volt dimmbar	1810Q30472LM
13311008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810Q30472E3
13311020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810Q30472LD+E3
13311021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810Q30472LM+E3
13311007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810Q30472E1
13311022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810Q30472LD+E1
13311023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810Q30472LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.