

1810 DIANA IP55 | QP5 32 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

IP55 geschützte LED Einbauleuchte für abgehängte Decken in Trägern mit 15/24 mm Tragstruktur. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Eine Vielzahl an Optionen und Varianten machen diese LED Einbauleuchte zum einem Allrounder.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED DIANA IP55 QP5 - 3700 | 4000K | 32W
 Bestellnummer: 15188
 Hersteller Artikelnummer: 1810QP5432EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 94
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Reinraum Einbauleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
 Leistung: 32 Watt

Lichttechnische Daten



Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lumen Output*: 3663 lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 5211 lm
 Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor
 Reflektor: QP5

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 595 mm
 Gewicht: 7.5 kg
 Höhe: 70 mm
 Länge: 595 mm
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.03 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

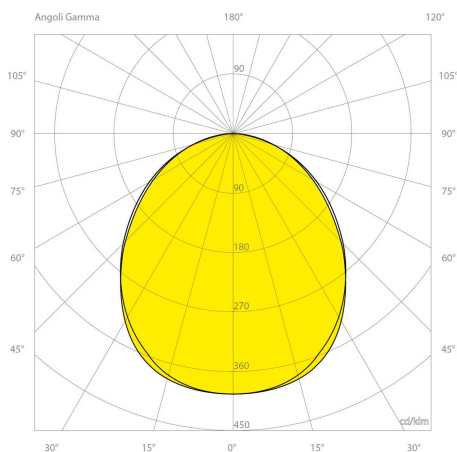






1810 DIANA IP55 | QP5 32 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15188000	Standard	1810QP5432EL
15188023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810QP5432LM+E1
15188022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810QP5432LD+E1
15188007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1810QP5432E1
15188021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810QP5432LM+E3
15188020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810QP5432LD+E3
15188008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1810QP5432E3
15188003	1-10 Volt dimmbar	1810QP5432LM
15188001	DALI dimmbar	1810QP5432LD

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.