





1811 QUEEN | R3 17 Watt 3000 | Kelvin

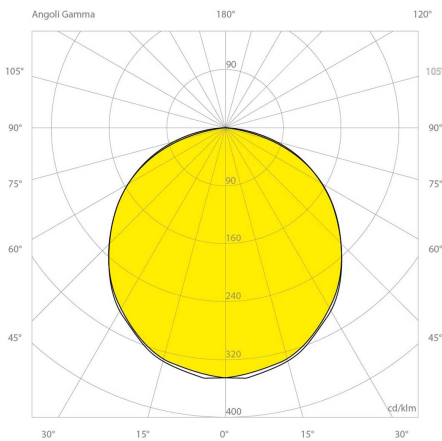

Produktbeschreibung

Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhangbar mittels Seil. Weies, pulverbeschichtet Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde In ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED QUEEN R3 - 2000 | 3000K | 17W
Bestellnummer: 14087
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1097
Hersteller Artikelnummer: 1811R30317EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 64
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prufung bestanden und halt 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Anbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
uberpackung: 1 Stuck

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehuseklasse: I
Leistung: 17 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 114 Lumen / Watt
Vorschaltgerat: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromruckgang*: L70 / 140.000 , 180/90.000
Lumen Output*: 1840 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 2471 Lm
ffnungswinkel*: 150  Grad
Reflektor Variante: Harmonischer Opal polycarbonate Reflektor
Reflektor: R3

Abmessungen und Gehuse


Breite: 620 mm
Gewicht: 3 kg
Hohe: 70 mm
Lange: 350 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehangt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 100 Stuck
Schutzart: IP40
Stofestigkeit: IK07
Volumen: 0.02 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25C / +45C
Widerstand Vergluhen: 850

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






1811 QUEEN | R3
17 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14087000	Standard	1811R30317EL
14087001	DALI dimmbar	1811R30317LD
14087003	1-10 Volt dimmbar	1811R30317LM
14087008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811R30317E3
14087020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811R30317LD+E3
14087021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811R30317LM+E3
14087007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811R30317E1
14087022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811R30317LD+E1
14087023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811R30317LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.