




## 1811 QUEEN | Q3 32 Watt 3000 | Kelvin

### Produktbeschreibung

Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhängig mittels Seil. Weißes, pulverbeschichtet Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

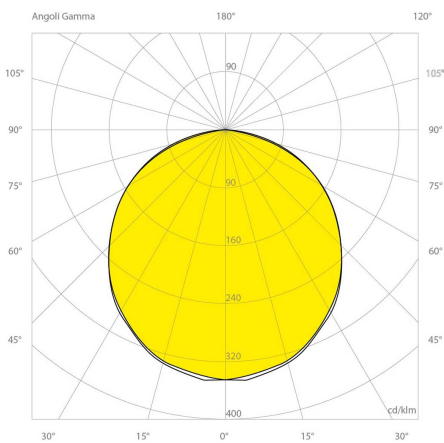

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED QUEEN Q3 - 3900 | 3000K | 32W  
Bestellnummer: 14086  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1096  
Hersteller Artikelnummer: 1811Q30332EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 64  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Anbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 32 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.9 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 121 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 3682 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 4943 Lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Harmonischer Opal polycarbonate Reflektor  
Reflektor: Q3

### Abmessungen und Gehäuse


Breite: 620 mm  
Gewicht: 6 kg  
Höhe: 70 mm  
Länge: 620 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Schutzart: IP40  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.03 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +40  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)






1811 QUEEN | Q3  
32 Watt 3000 | Kelvin

**Bestellnummern**

Nummer	Variation	Produkt Code
14086000	Standard	1811Q30332EL
14086001	DALI dimmbar	1811Q30332LD
14086003	1-10 Volt dimmbar	1811Q30332LM
14086008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811Q30332E3
14086020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811Q30332LD+E3
14086021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811Q30332LM+E3
14086007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811Q30332E1
14086022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811Q30332LD+E1
14086023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811Q30332LM+E1

**Optionen**

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

**TEC-MAR**<sup>®</sup>

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.