






1811 QUEEN | Q3 32 Watt 4000 | Kelvin

Produktbeschreibung

Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhängig mittels Seil. Weißes, pulverbeschichtet Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

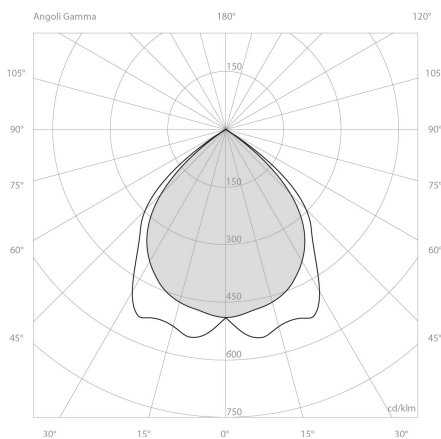

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED QUEEN Q3 - 3900 | 4000K | 32W
 Bestellnummer: 13408
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1096
 Hersteller Artikelnummer: 1811Q30432EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 64
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Anbauleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 32 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.9 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 121 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
 Lumen Output*: 3882 Lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 5211 Lm
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor Variante: Harmonischer Opal polycarbonate Reflektor
 Reflektor: Q3

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 620 mm
 Gewicht: 6 kg
 Höhe: 70 mm
 Länge: 620 mm
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Schutzart: IP40
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.03 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +40
 Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






1811 QUEEN | Q3
32 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13408000	Standard	1811Q30432EL
13408001	DALI dimmbar	1811Q30432LD
13408003	1-10 Volt dimmbar	1811Q30432LM
13408008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811Q30432E3
13408020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811Q30432LD+E3
13408021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811Q30432LM+E3
13408007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811Q30432E1
13408022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811Q30432LD+E1
13408023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811Q30432LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.