



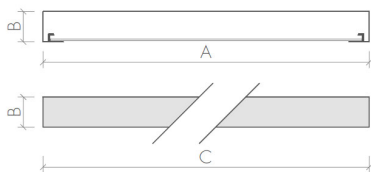

1811 QUEEN HP | QP 48 Watt 6500 | Kelvin

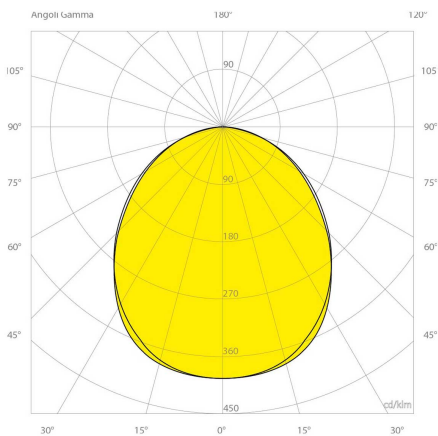

Produktbeschreibung

High Power Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhangbar mittels Seil. Weies, pulverbeschichtet Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

- Artikelname: TEC-MAR LED QUEEN HP QP - 5700 | 6500K | 48W
Bestellnummer: 14965
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1108
Hersteller Artikelnummer: 1811QP6548EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 66
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prufung bestanden und halt 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Anbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Uberverpackung: 1 Stuck

Elektrische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehuseklasse: I
Leistung: 48 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 118 Lumen / Watt
Vorschaltgerat: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

- Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromruckgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 5683 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 8084 Lm
Offnungswinkel*: 150  Grad
Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor
Reflektor: QP

Abmessungen und Gehuse

- Breite: 620 mm
Gewicht: 6 kg
Hohe: 70 mm
Lange: 620 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehangt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stuck
Schutzart: IP40
Stofestigkeit: IK07
Volumen: 0.03 m³

Sonstige technische Daten

- Betriebstemperatur: -25C / +45C
Widerstand Vergluh: 850

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






1811 QUEEN HP | QP
48 Watt 6500 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14965000	Standard	1811QP6548EL
14965001	DALI dimmbar	1811QP6548LD
14965003	1-10 Volt dimmbar	1811QP6548LM
14965008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811QP6548E3
14965020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811QP6548LD+E3
14965021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811QP6548LM+E3
14965007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811QP6548E1
14965022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811QP6548LD+E1
14965023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811QP6548LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.